

VITORA ENGENHARIA

CNPJ: 11969032/0001-16

Rua Estevão Remigio de Freitas, 971, Bairro centro, Limoeiro do Norte - CE, CEP: 62930-000 / Email: vitoraengenharia@gmail.com / Telefone: (88) 99629-6940




PROPOSTA DE PREÇOS


À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
TOMADA DE PREÇOS Nº TP-006/2017 - SEINFRA.
ITEM 01 - REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA VARANDA DA LAGOA DA
SALINA.

Limoeiro do Norte - CE, 26 de janeiro de 2018

Em atendimento à sua solicitação, apresentamos para sua apreciação nossa proposta de preços para a execução dos serviços dispostos na Tomada de Preços supracitada, conforme a Planilha de Preços em anexo, e segundo descrição e condições abaixo:


Elvis Carlos de Lima Freire
Engenheiro Civil
CREA-CE 323412


João Paulo V. T. de Oliveira
DIRETOR
CNPJ 11969032/0001-16



VITORA ENGENHARIA

CNPJ: 11969032/0001-16


Rua Estevão Remígio de Freitas, 971, Bairro centro, Limoeiro do Norte - CE, CEP: 62930-000 / Email: vitoraengenharia@gmail.com / Telefone: (88) 99629-6940

PLANILHA ORÇAMENTARIA

Comissão de Licitação
 FL. 332
 Morada Nova - CE

OBRA : REFORMA DA VARANDA DA SALINA, PONTO TURÍSTICO DE MORADA NOVA
 LOCAL: VARANDA DA SALINA - CENTRO - MORADA NOVA - CE
 MUNICÍPIO: MORADA NOVA - CE
 B.D.I.=23,85% LEIS SOCIAIS=87,01% TABELA SEINFRA 024.1 DESONERADA

ITEM	COMP	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$			TOTAL
					SEM B.D.I.	B.D.I.	COM B.D.I.	
1		SERVIÇOS PRELIMINARES						
1.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	6,00	230,64	55,01	285,65	1.713,90
1.2	C1049	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M3	10,32	135,68	32,36	168,04	1.734,17
1.3	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	68,81	13,57	3,24	16,81	1.156,70
		SUB-TOTAL						4.604,77
2		SERVIÇOS AUXILIARES						
2.1	C1405	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 12mm UTIL. 3 X	M2	90,59	89,63	21,38	111,01	10.056,40
		SUB-TOTAL						10.056,40
3		ESTRUTURAS						
3.1	C4151	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	KG	103,80	7,18	1,71	8,89	922,78
3.2	C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	1,73	330,67	78,86	409,53	708,49
3.3	C4452	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ PISO - VÃO DE 2,81 A 3,80 m	M2	68,81	96,67	23,06	119,73	8.238,62
3.4	C2829	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE ISOPOR 20mm	M2	4,95	11,86	2,83	14,69	72,72
		SUB-TOTAL						9.942,61
4		ESQUADRIAS E FERRAGENS						
4.1	C3102	RECUPERAÇÃO DE GUARDA CORPO	M	13,90	181,70	43,34	225,04	3.128,06
4.2	C4755	GUARDA CORPO C/ CORRIMÃO EM TUBO SUPERIOR DE AÇO GALVANIZADO 3" 80MM - M	M	26,00	238,22	56,82	295,04	7.671,04
		SUB-TOTAL						10.799,10
5		IMPERMEABILIZAÇÃO						
5.1	C2843	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m²	M2	68,61	17,46	4,17	21,65	1.489,74
		SUB-TOTAL						1.489,74


 Elvis Carlos de Lima Freire
 Engenheiro Civil
 CREA-CE 323412


 João Paulo V. T. de Oliveira
 DIRETOR
 CNPJ 11969032/0001-16

VITORA ENGENHARIA

CNPJ: 11969032/0001-16

Rua Estevão Remígio de Freitas, 971, Bairro centro, Limoeiro do Norte - CE, CEP: 62930-000 / Email: vitoraengenharia@gmail.com / Telefone: (88) 99629-6940



PLANILHA ORÇAMENTARIA

OBRA : REFORMA DA VARANDA DA SALINA, PONTO TURISTICO DE MORADA NOVA
 LOCAL: VARANDA DA SALINA - CENTRO - MORADA NOVA - CE
 MUNICIPIO: MORADA NOVA - CE
 B.D.I.=23,85% LEIS SOCIAIS=87,01% TABELA SEINFRA 024.1 DESONERADA

ITEM	COMP	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$			TOTAL
					SEM B.D.I.	B.D.I.	COM B.D.I.	
6		PISOS						
6.1	C4601	PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR ESP. 2,0 cm	M2	68,81	28,64	6,83	35,47	2.440,69
		SUB-TOTAL						2.440,69
7		PINTURA						
	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	833,00	23,84	5,69	29,53	24.598,49
7.2	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	315,00	13,96	3,33	17,29	5.446,35
7.3	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	105,00	13,67	3,26	16,93	1.777,65
		SUB-TOTAL						31.822,49
		TOTAL GERAL C/ BDI.....						71.155,80

VALOR TOTAL: R\$ 71.155,80 (SETENTA E UM MIL, CENTO E CINQUENTA E CINCO REAIS E OITENTA CENTAVOS).

LIMOEIRO DO NORTE - CE, 25 DE JANEIRO DE 2018.

Elvis Carlos de Lima Freire
 ELVIS CARLOS DE L. FREIRE
 Responsável Técnico da empresa VITORA ENGENHARIA

João Paulo Vidal Torquato de Oliveira
 JOÃO PAULO VIDAL TORQUATO DE OLIVEIRA
 Diretor da empresa VITORA ENGENHARIA

Elvis Carlos de Lima Freire
 Engenheiro Civil
 CREA-CE 323412

João Paulo V. T. de Oliveira
 DIRETOR
 CNPJ 11969032/0001-16



[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

VITORA ENGENHARIA

CNPJ: 11969032/0001-16


Rua Estevão Remigio de Freitas, 971, Bairro centro, Limoeiro do Norte - CE, CEP: 62930-000 / Email: vitoraengenharia@gmail.com /Telefone:(88) 99629-6940


Comissão de Licitação
FL. 334
Morada Nova - CE

OBRA : REFORMA DA VARANDA DA SALINA, PONTO TURÍSTICO DE MORADA NOVA
LOCAL: VARANDA DA SALINA - CENTRO - MORADA NOVA - CE
MUNICÍPIO: MORADA NOVA - CE
B.D.I.=23,85% LEIS SOCIAIS=87,01% TABELA SEINFRA 024.1 DESONERADA


ITEM	ETAPA	P.TOTAL R\$	%
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.604,77	6,47
2.0	SERVIÇOS AUXILIARES	10.056,40	14,13
3.0	ESTRUTURAS	9.942,61	13,97
4.0	ESQUADRIAS E FERRAGENS	10.799,10	15,18
5.0	IMPERMEABILIZAÇÃO	1.489,74	2,09
6.0	PISOS	2.440,69	3,43
7.0	PINTURA	31.822,49	44,72
	TOTAL	71.155,80	100,00

LIMOEIRO DO NORTE - CE, 25 DE JANEIRO DE 2018.


Elvis Carlos de Lima Freire
Engenheiro Civil
CREA-CE 323412


João Paulo V. T. de Oliveira
DIRETOR
CNPJ 11969032/0001-16



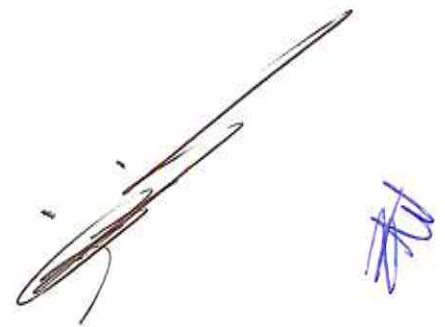

VITORA ENGENHARIA

CNPJ: 11969032/0001-16

Rua Estevão Remígio de Freitas, 971, Bairro centro, Limoeiro do Norte - CE, CEP: 62930-000 / Email: vitoraengenharia@gmail.com / Telefone: (88) 99629-6940

Comissão de Licitação
FL. 335
Morada Nova - CE

OBRA : REFORMA DA VARANDA DA SALINA, PONTO TURÍSTICO DE MORADA NOVA
LOCAL: VARANDA DA SALINA - CENTRO - MORADA NOVA - CE
MUNICÍPIO: MORADA NOVA - CE
B.D.I.=23,85% LEIS SOCIAIS=87,01% TABELA SEINFRA 024.1 DESONERADA

Item	Composição/Insumo	UN	quantid.	P.unitário	P.total					
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS										
C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER - M2									230,64
	MAO DE OBRA									
	MONTADOR	H	3,000	7,20	21,6000					
	PEDREIRO	H	3,000	7,20	21,6000					
	SERVENTE	H	3,000	4,88	14,6400					
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	57,840							
	MATERIAL/SERVIÇO									
	COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	UN	0,170	16,23	2,7591					
	TE AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	UN	0,170	17,60	2,9920					
	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 40MM (1 1/2")	M	1,500	22,40	33,6000					
	LONA C/ APLICAÇÃO DE ILHOSES E LACRES, IMPRESSA C/									
	LOGOMARCAS E DESCRIÇÃO DA OBRA	M2	1,000	79,39	79,3900					
	CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO	M3	0,0125	278,035	3,4754					
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	122,217							
	Mão de Obra					Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
			57,84			51,195	121,80	-	-	230,64
C1049	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES - M3									135,68
	MAO DE OBRA									
	PEDREIRO	H	1,300	7,20	9,3600					
	SERVENTE	H	13,000	4,88	63,4400					
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	72,800							
	Mão de Obra					Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
			72,55			63,125	-	-	-	135,68
C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO - M2									13,57
	MAO DE OBRA									
	PEDREIRO	H	0,130	7,20	0,9360					
	SERVENTE	H	1,300	4,88	6,3440					
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	7,280							
	Mão de Obra					Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
			7,26			6,308	-	-	-	13,57
C1405	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 12mm UTIL. 3 X - M2									89,63
	MAO DE OBRA									
	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1,3500	5,6000	7,56					
	CARPINTEIRO	H	1,3500	7,2000	9,72					
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	17,280							
	MATERIAL/SERVIÇO									
	CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M)	M2	0,4300	18,3700	7,8991					
	DESMOLDANTE PARA FORMAS	L	0,1000	6,6000	0,6600					
	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	2,0000	14,7900	29,5800					
	PREGO 18X27 (2 1/2 X 10)	KG	0,2500	9,4000	2,3500					
	SARRAFO DE 1"x4"	M	1,5300	4,7400	7,2522					
	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	M	1,6000	6,1800	9,8880					
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	57,629							
	Mão de Obra					Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
			17,22			14,979	57,43	-	-	89,63
C4151	ARMADURA DE AÇO CA 50/60 - KG									7,18
	EQUIPAMENTOS (CHORARIO)									
	CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP)	H	0,0080	99,0040	0,7920					
	T O T A L EQUIPAMENTOS (CHORARIO)	R\$	0,792							
	MAO DE OBRA									

Elvis Carlos de Lima Freire
Engenheiro Civil
CREA-CE 323412

João Paulo V. T. de Oliveira
DIRETOR
CNPJ 11969032/0001-16

VITORA ENGENHARIA

CNPJ: 11969032/0001-16

Rua Estevão Remígio de Freitas, 971, Bairro centro, Limoeiro do Norte - CE, CEP: 62930-000 / Email: vitoraengenharia@gmail.com / Telefone: (88) 99629-6940

OBRA : REFORMA DA VARANDA DA SALINA, PONTO TURÍSTICO DE MORADA NOVA
 LOCAL: VARANDA DA SALINA - CENTRO - MORADA NOVA - CE
 MUNICÍPIO: MORADA NOVA - CE
 B.D.I.=23,85% LEIS SOCIAIS=87,01% TABELA SEINFRA 024.1 DESONERADA

Comissão de Licitação
 Fl. 336
 Morada Nova - CE

Item	Composição/Insumo	UN	quantid.	P.unitário	P.total			
	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	0,0800	5,6000	0,4480			
	ARMADOR/FERREIRO	H	0,0800	7,2000	0,5760			
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	1,024					
	MATERIAL/SERVIÇO							
	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	0,0200	9,9700	0,1994			
	AÇO CA-50	KG	1,0500	4,0500	4,2525			
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	4,452					
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral	
	1,0205		0,9368	4,4369	0,7893	-	7,18	
C0843	CONCRETO P/MIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO - M3						330,67	
	EQUIPAMENTOS (CHORARIO)							
	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	H	0,7140	13,8268	9,8723			
	T O T A L EQUIPAMENTOS (CHORARIO)	R\$	9,872					
	MAO DE OBRA							
	SERVENTE	H	6,0000	4,8800	29,2800			
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	29,280					
	MATERIAL/SERVIÇO							
	AREIA MEDIA	M3	0,8669	46,0000	39,8774			
	BRITA	M3	0,6270	56,0000	35,1120			
	CIMENTO PORTLAND	KG	349,0000	0,5000	174,5000			
	PEDRISCO	M3	0,2090	63,2000	13,2088			
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	262,698					
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral	
	29,1804		29,8482	261,8048	9,8384	-	330,67	
C4452	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ PISO - VÃO DE 2,81 A MAO DE OBRA						96,67	
	PEDREIRO	H	0,3500	7,2000	2,5200			
	SERVENTE	H	0,3500	4,8800	1,7080			
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	4,2280					
	MATERIAL/SERVIÇO							
	AÇO CA-60	KG	0,7400	4,1400	3,0636			
	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	1,3000	14,7900	19,2270			
	PREGO 18X27 (2 1/2 X 10)	KG	0,0300	9,4000	0,2820			
	SARRAFO DE 1"X4"	M	0,9700	4,7400	4,5978			
	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	M	0,6500	5,1800	4,0170			
	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ PISO, DE 8 cm DE	M2	1,0000	39,9000	39,9000			
	CONCRETO P/MIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO	M3	0,0400	279,7987	11,1919			
	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	M3	0,0400	75,0400	3,0016			
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	85,2809					
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral	
	4,2136		7,4645	84,9909		-	96,67	
C2829	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE ISOPOR 20MM (PLACA DE 1,20 X 0,60M) - M2						11,86	
	MAO DE OBRA							
	PEDREIRO	H	0,2000	7,2000	1,4400			
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	1,4400					
	MATERIAL/SERVIÇO							
	ISOPOR 20MM (PLACA DE 1,20 X 0,60 M)	UM	2,0000	4,6000	9,2000			
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	9,200					
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral	
	1,44		1,246	9,17		-	11,86	
C3102	RECUPERAÇÃO DE GUARDA CORPO - M MAO DE OBRA						181,70	
	PEDREIRO	H	0,5000	7,2000	3,6000			
	SERVENTE	H	3,0000	4,8800	14,6400			
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	18,2400					
	MATERIAL/SERVIÇO							

Elvis Carlos de Lima Freire
 Engenheiro Civil
 CREA-CE 323412

João Paulo V. T. de Oliveira
 DIRETOR
 CNPJ 11969032/0001-16

VITORA ENGENHARIA

CNPJ: 11969032/0001-16

Rua Estevão Remígio de Freitas, 971, Bairro centro, Limoeiro do Norte - CE, CEP: 62930-000 / Email: vitoraengenharia@gmail.com / Telefone: (88) 99629-6940

OBRA : REFORMA DA VARANDA DA SALINA, PONTO TURÍSTICO DE MORADA NOVA
 LOCAL: VARANDA DA SALINA - CENTRO - MORADA NOVA - CE
 MUNICÍPIO: MORADA NOVA - CE
 B.D.I.=23,85% LEIS SOCIAIS=87,01% TABELA SEINFRA 024.1 DESONERADA

Comissão de Licitação
FL. 33
 Morada Nova

Item	Composição/Insumo	UN	quantid.	P.unitário	P.total				
	ARMADURA CA-25 MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	9,1000	6,0954	55,4681				
	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.=	M2	0,3800	74,9093	28,4655				
	CONCRETO P/VIBR., FCK=15MPa COM AGREGADO	M3	0,1800	242,2753					
	PRODUZIDO (S/ TRANSP.)				43,6096				
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	127,543						
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral		
	18,18		36,406	127,11		-	181,70		
C4755	GUARDA CORPO C/ CORRIMÃO EM TUBO SUPERIOR DE AÇO GALVANIZADO 3" 80MM - M						238,22		
	MAO DE OBRA								
	ARMADOR/FERREIRO	H	1,3000	7,2000	9,3600				
	PEDREIRO	H	1,3000	7,2000	9,3600				
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	18,7200						
	MATERIAL/SERVIÇO								
	COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 3"	M3	0,2000	52,5000	10,5000				
	CRUZETA AÇO GALVANIZADO 2 1/2"	KG	0,4000	61,2000	24,4800				
	TE AÇO GALVANIZADO DE 3"	M3	0,6000	66,3500	39,8100				
	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 80MM (3")	KG	2,7000	47,8600	129,2220				
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	204,012						
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral		
	18,66		16,235	203,32		-	238,22		
C2843	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m² - M2						17,48		
	MAO DE OBRA								
	AJUDANTE	H	0,2000	5,6000	1,1200				
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	1,1200						
	MATERIAL/SERVIÇO								
	EMULSÃO ASFÁLTICA	KG	2,0000	7,7200	15,4400				
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	15,440						
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral		
	1,12		0,967	15,39		-	17,48		
C4601	PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR ESP. 2,0 cm - M2						28,64		
	MAO DE OBRA								
	PEDREIRO	H	1,0000	7,2000	7,2000				
	SERVENTE	H	1,1500	4,8800	5,6120				
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	12,8120						
	MATERIAL/SERVIÇO								
	AREIA MEDIA	M3	0,0243	46,0000	1,1178				
	CIMENTO PORTLAND	KG	7,3100	0,5000	3,6550				
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	4,773						
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral		
	12,77		11,112	4,76		-	28,64		
C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO - M2						23,84		
	MAO DE OBRA								
	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,8000	5,6000	4,4800				
	PINTOR	H	0,8000	7,2000	5,7600				
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	10,2400						
	MATERIAL/SERVIÇO								
	AGUARRAZ MINERAL	L	0,0300	10,4600	0,3138				
	ESMALTE SINTETICO	L	0,1600	12,0000	1,9200				
	LIXA PARA FERRO	UN	0,3000	2,2300	0,6690				
	ZARCÃO	L	0,1200	15,4900	1,8588				
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	4,762						
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral		
	10,21		8,880	4,75		-	23,84		


Elvis Carlos de Lima Freire
 Engenheiro Civil
 CREA-CE 323412


João Paulo V. T. de Oliveira
 DIRETOR
 CNPJ 11969032/0001-16

VITORA ENGENHARIA

CNPJ: 11969032/0001-16

Rua Estevão Remígio de Freitas, 971, Bairro centro, Limoeiro do Norte - CE, CEP: 62930-000 / Email: vitoraengenharia@gmail.com / Telefone: (88) 99629-6940



OBRA : REFORMA DA VARANDA DA SALINA, PONTO TURÍSTICO DE MORADA NOVA
 LOCAL: VARANDA DA SALINA - CENTRO - MORADA NOVA - CE
 MUNICÍPIO: MORADA NOVA - CE
 B.D.I.=23,85% LEIS SOCIAIS=87,01% TABELA SEINFRA 024.1 DESONERADA

Ítem	Composição/Insumo	UN	quantid.	P.unitário	P.total				
C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA -								
	MAO DE OBRA								
	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,3500	5,6000	1,9600				
	PINTOR	H	0,4000	7,2000	2,8800				
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	4,8400						
	MATERIAL/SERVIÇO								
	AGUARRAZ MINERAL	L	0,0500	10,4600	0,5230				
	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,2500	0,5500	0,1375				
	LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFICIES	L	0,1200	16,6400	1,9968				
	TINTA LATEX ACRÍLICA	L	0,1700	13,4500	2,2865				
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	4,944						
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral		
	4,82		4,206	4,93		-	13,96		
C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA - M2								
	MAO DE OBRA								
	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,3500	5,6000	1,9600				
	PINTOR	H	0,4000	7,2000	2,8800				
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	4,8400						
	MATERIAL/SERVIÇO								
	AGUARRAZ MINERAL	L	0,0400	10,4600	0,4184				
	ESMALTE SINTETICO	L	0,1600	12,0000	1,9200				
	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	L	0,1300	16,1800	2,1034				
	LIXA PARA FERRO	UN	0,4000	0,5500	0,2200				
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	4,662						
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral		
	4,82		4,196	4,65		-	13,67		

Elvis Carlos de Lima Freire
 Engenheiro Civil
 CREA-CE 323412

João Paulo V. T. de Oliveira
 DIRETOR
 CNPJ 11969032/0001-16

VITORA ENGENHARIA

CNPJ: 11969032/0001-16

Rua Estevão Remígio de Freitas, 971, Bairro centro, Limoeiro do Norte - CE, 62930-000 / Email: vitoraengenharia@gmail.com / Telefone: (88) 99629-694

**OBRA : REFORMA DA VARANDA DA SALINA, PONTO TURÍSTICO DE MORADA NOVA**

LOCAL: VARANDA DA SALINA - CENTRO - MORADA NOVA - CE

MUNICÍPIO: MORADA NOVA - CE

B.D.I.=23,85% LEIS SOCIAIS=87,01% TABELA SEINFRA 024.1 DESONERADA

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	30 DIAS		60 DIAS		% DO TOTAL	TOTAIS
		FÍSICO %	FINANCEIRO	FÍSICO %	FINANCEIRO		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	4.604,77		-	6,47%	4.604,77
2	SERVIÇOS AUXILIARES	100,00%	10.056,40		-	14,13%	10.056,40
3	ESTRUTURAS	100,00%	9.942,61		-	13,97%	9.942,61
4	ESQUADRIAS E FERRAGENS	30,00%	3.239,73	70,00%	7.559,37	15,18%	10.799,10
5	IMPERMEABILIZAÇÃO	30,00%	446,92	70,00%	1.042,82	2,09%	1.489,74
6	PISOS	30,00%	732,21	70,00%	1.708,48	3,43%	2.440,69
7	PINTURA	10,00%	3.182,25	90,00%	28.640,24	44,72%	31.822,49
	TOTAIS PARCIAIS	45,26%	32.204,89	54,74%	38.950,91		
	TOTAIS ACUMULADOS	45,26%	32.204,89	100,00%	71.155,80	99,99%	71.155,80

LIMOEIRO DO NORTE - CE, 25 DE JANEIRO DE 2018.



Elvis Carlos de Lima Freire
Engenheiro Civil
CREA-CE 323412



João Paulo V. T. de Oliveira
DIRETOR
CNPJ 11969032/0001-16

VITÓRIA ENGENHARIA
CNPJ: 11969032/0001-16

Rua Estevão Remígio de Freitas, 971, Bairro centro, Limoeiro do Norte - CE, CEP: 62930-000 / Email: vitoraengenharia@gmail.com / Telefone: (88) 99629-6940

Comissão de Licitação
FL. 340

OBRA : REFORMA DA VARANDA DA SALINA. PONTO TURÍSTICO DE MORADA NOVA
LOCAL: VARANDA DA SALINA - CENTRO - MORADA NOVA - CE
MUNICÍPIO: MORADA NOVA - CE

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA (COM DESONERAÇÃO)


Morada Nova

CODIGO	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A			
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	SALARIO EDUCAÇÃO	2,50%	2,50%
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
A	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BASICOS	16,80%	16,80%
GRUPO B			
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,87%	0,00%
B2	FERIADOS	3,72%	0,00%
B3	AUXILIO-ENFERMIDADE	0,91%	0,69%
B4	13º SALARIO	10,92%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,08%	0,06%
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,73%	0,56%
B7	DIAS DE CHUVAS	1,65%	0,00%
B8	AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,12%	0,09%
B9	FERIAS GOZADAS	10,42%	7,96%
B10	SALARIO MATERNIDADE	0,03%	0,02%
B	TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDENCIAS DE A	46,45%	17,71%
GRUPO C			
C1	AVISO PREVIO IDENIZADO	6,35%	4,85%
C2	AVISO PREVIO TRABALHADO	0,15%	0,11%
C3	FERIAS IDENIZADAS	3,56%	2,72%
C4	DEPOSITO RECISAO SEM JUSTA CAUSA	4,84%	3,69%
C5	INDENIZACAO ADICIONAL	0,53%	0,41%
C	TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS QUE NAO RECEBEM INCIDENCIAS I	15,43%	11,78%
GRUPO D			
D1	REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,80%	2,98%
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO IDENIZADO	0,53%	0,41%
D	TOTAL DE REINCIDENCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO	8,33%	3,39%
GRUPO E			
E1	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS COMPLEMENTARES	0,00%	0,00%
TOTAL (A+B+C+D+E)		87,01%	49,68%

LIMOEIRO DO NORTE - CE, 25 DE JANEIRO DE 2018.


Elvis Carlos de Lima Freire
Engenheiro Civil
CREA-CE 323412


João Paulo V. T. de Oliveira
DIRETOR
CNPJ 11969032/0001-16

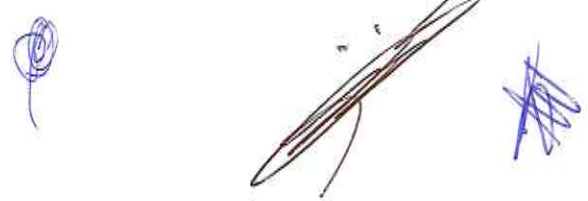

VITORA ENGENHARIA

CNPJ: 11969032/0001-16

Rua Estevão Remígio de Freitas, 971, Bairro centro, Limoeiro do Norte - CE, CEP: 82930-000 / Email: vitoraengenharia@gmail.com / Telefone: (88) 99629-6940


Comissão de Licitação
FL. 349

Morada Nova - Ce


**OBRA : REFORMA DA VARANDA DA SALINA, PONTO TURÍSTICO DE MORADA NOVA
LOCAL: VARANDA DA SALINA - CENTRO - MORADA NOVA - CE
MUNICÍPIO: MORADA NOVA - CE****REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº TP-006/2017 - SEINFRA
DEMONSTRATIVO DE TAXA DE B.D.I. - EDIFICAÇÕES**

I - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O CUSTO INDIRETO	
1 - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC)	3,00%
II - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO	
1 - IMPOSTOS (I)	
1.1 - COFINS	3,00%
1.2 - PIS	0,65%
1.3 - CPRB	2,00%
1.4 - ISS	5,00%
	10,65%
2 - LUCRO (L)	5,00%
3 - GARANTIA (G) + SEGURO (S)	0,80%
4 - RISCO (R)	0,97%
5 - DESPESAS FINANCEIRAS (DF)	0,59%
III - CALCULO DO B.D.I.	
BDI = (((1+(AC+S+R+G))x(1+df)x(1+i))/(1-i)-1)x100	
	B D I - 23,85%

LIMOEIRO DO NORTE - CE, 25 DE JANEIRO DE 2018.


Elvis Carlos de Lima Freire
 Engenheiro Civil
 CREA-CE 323412


João Paulo V. T. de Oliveira
 DIRETOR
 CNPJ 11969032/0001-16


VITORA ENGENHARIA

CNPJ: 11969032/0001-16

Rua Estevão Remígio de Freitas, 971, Bairro centro, Limoeiro do Norte - CE, CEP: 62930-000 / Email: vitoraengenharia@gmail.com / Telefone: (88) 99629-6940

Comissão de Licitação

FL. 342

Itorata Nova - 03

- 1- Valor Global da Proposta - ITEM 01: R\$ 71.155,80 (SETENTA E UM MIL, CENTO E CINQUENTA E CINCO REAIS E OITENTA CENTAVOS).
- 2- Razão Social: VITORA CONSTRUTORA LTDA-ME CNPJ nº 11969032/0001-16.
- 3- Prazo de execução dos serviços: 60 (sessenta) dias.
- 4- Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias.
- 5- O licitante declara que, nos valores apresentados acima, estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento licitado, inclusive a margem de lucro.
- 6 - Dados Bancários: Banco: Bradesco
Agência nº: 1781
Conta Corrente nº: 6242-1

Atenciosamente,

2º OFÍCIO
LIMOEIRO DO NORTE

João Paulo V. T. de Oliveira

Diretor da empresa VITORA ENGENHARIA

João Paulo V. T. de Oliveira
DIRETOR
CNPJ 11969032/0001-16

2º OFÍCIO
LIMOEIRO DO NORTE

Elvis Carlos de Lima Freire

Responsável Técnico da empresa VITORA ENGENHARIA

Elvis Carlos de Lima Freire
Engenheiro Civil
CREA-CE 323412



[Handwritten mark]

[Handwritten signature]