

À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº TP-003/2021 - SAS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR A REFORMA E READEQUAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL – CRAS, DA SEDE E DO DISTRITO DE SÃO JOÃO DO ARUARU, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CADERNO DE ENCARGOS, PLANILHAS DE ORÇAMENTO, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, MEMÓRIAL DE CÁLCULO, COMPOSIÇÃO DE BDI, COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS, COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS, MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, RELATÓRIO FOTOGRÁFICO, PROJETOS (PEÇAS GRÁFICAS) E ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, EM ANEXO.

Morada Nova - CE, 07 de junho de 2021.

Em atendimento à sua solicitação, apresentamos para sua apreciação nossa proposta de preços para a execução dos serviços dispostos na **TOMADA DE PREÇOS** supracitada, conforme Planilha de Preços em anexo, e segundo discriminação e condições abaixo:

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA - CE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR A REFORMA E READEQUAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DA SEDE E DO DISTRITO DE SÃO JOÃO DO ARUARU

EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº TP-003/2021-SAS

FONTE: SEINFRA 027.1 DESONERADA - ENCARGOS: 83,85% (HORA) - 47,76% (MÊS), SINAPI 2021/01 DESONERADA - ENCARGOS: 83,85% (HORA) - 47,76% (MÊS) E SBC 2020/12 - FORTALEZA (DESONERADA); BDI ADOTADO: 26,50%

RESUMO ORÇAMENTÁRIO			
CÓD	DESCRIÇÃO	TOTAL R\$	EXTENSO
01	REFORMA E READEQUAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DA SEDE.	434.668,62	Quatrocentos e Trinta e Quatro Mil Seiscentos e Sessenta e Oito Reais e Sessenta e Dois Centavos
02	REFORMA E READEQUAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DO DISTRITO DE SÃO JOÃO DO ARUARU	82.111,74	Oitenta e Dois Mil Cento e Onze Reais e Setenta e Quatro Centavos
		516.780,36	

Importa o presente orçamento no valor global de R\$ 516780,36 (Quinhentos e Dezesseis Mil Setecentos e Oitenta Reais e Trinta e Seis Centavos)

Declaramos que nos preços contidos na proposta escrita e naqueles que, porventura, vierem a ser ofertados por meio de lances verbais estão incluídos todos os custos e despesas, tais como: impostos, taxas, fretes e outros.

VALOR GLOBAL: R\$ 516.780,36 (Quinhentos e Dezesseis Mil Setecentos e Oitenta Reais e Trinta e Seis Centavos)

PRAZO DE EXECUÇÃO: 90 (noventa) dias.

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias corridos.

DADOS BANCÁRIOS: BANCO: BANCO DO BRASIL - 001 **AGÊNCIA:** 0863-X **CONTA CORRENTE:** 16.508-5 **FAVORECIDO:**

ELETROCAMPO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA

PROPONENTE: ELETROCAMPO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ Nº: 63.551.378/0001-01

ENDEREÇO: AV. MANOEL DE CASTRO FILHO Nº 1130 – CENTRO – MORADA NOVA-CE - CEP: 62.940-000

Atenciosamente,

ELETROCAMPO SERV. E CONSTRUÇÕES LTDA

Francisco Estênio Saraiva Maia
Responsável

João Moreira de Andrade
Eng.º Civil - CREA 24170

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA - CE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR A REFORMA E READEQUAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DA SEDE.

EDITAL TOMADA DE PREÇOS N° TP-003/2021-SAS

FONTE: SEINFRA 027.1 DESONERADA - ENCARGOS: 83,85% (HORA) - 47,76% (MÊS), SINAPI 2021/01 DESONERADA - ENCARGOS: 83,85% (HORA) - 47,76% (MÊS) E SBC 2020/12 - FORTALEZA (DESONERADA); BDI ADOTADO: 26,50%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$	EXTENSO	PREÇO TOTAL R\$	EXTENSO
1		SERVIÇOS PRELIMINARES						15.820,28	Quinze Mil Oitocentos e Vinte Reais e Vinte e Oito Centavos
1.1	C1937	PLACAS PADRAO DE OBRA	SEINFRA	M2	6,00	188,62	Cento e Oitenta e Oito Reais e Sessenta e Dois Centavos	1.131,72	Um Mil Cento e Trinta e Um Reais e Setenta e Dois Centavos
1.2	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	SINAPI	M2	3.601,64	2,93	Dois Reais e Noventa e Três Centavos	10.552,81	Dez Mil Quinhentos e Cinquenta e Dois Reais e Oitenta e Um Centavos
1.3	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO. DE FORMA MANUAL. SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M3	3,72	47,99	Quarenta e Sete Reais e Noventa e Nove Centavos	178,52	Cento e Setenta e Oito Reais e Cinquenta e Dois Centavos
1.4	C1047	DEMOLICAO DE COBOGOS	SEINFRA	M2	21,85	36,80	Trinta e Sels Reais e Oitenta Centavos	804,08	Oitocentos e Quatro Reais e Oito Centavos
1.5	C3040	RETIRADA DE GRADE DE FERRO	SEINFRA	M2	55,08	9,04	Nove Reais e Quatro Centavos	497,92	Quatrocentos e Noventa e Sete Reais e Noventa e Dois Centavos
1.6	C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATES	SEINFRA	M2	13,71	17,57	Dezessete Reais e Cinquenta e Sete Centavos	240,88	Duzentos e Quarenta Reais e Oitenta e Oito Centavos
1.7	97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS. DE FORMA MANUAL. SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	UN	8,00	10,30	Dez Reais e Trinta Centavos	82,40	Oitenta e Dois Reais e Quarenta Centavos
1.8	C1071	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO C/AZULEJOS	SEINFRA	M2	29,45	54,88	Cinquenta e Quatro Reais e Oitenta e Oito Centavos	1.616,22	Um Mil Seiscentos e Dezessels Reais e Vinte e Dois Centavos
1.9	C1064	DEMOLICAO DE PISO CERAMICO	SEINFRA	M2	29,40	15,37	Quinze Reais e Trinta e Sete Centavos	451,88	Quatrocentos e Cinquenta e Um Reais e Oitenta e Oito Centavos
1.10	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE	SEINFRA	M3	4,62	27,21	Vinte e Sete Reais e Vinte e Um Centavos	125,71	Cento e Vinte e Cinco Reais e Setenta e Um Centavos
1.11	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHAO ATE 5 KM	SEINFRA	M3	4,62	29,90	Vinte e Nove Reais e Noventa Centavos	138,14	Cento e Trinta e Oito Reais e Quatorze Centavos
2		MOVIMENTO DE TERRA						1.289,63	Um Mil Duzentos e Oitenta e Nove Reais e Sessenta e Três Centavos
2.1		ESCAVAÇÃO DE VALA DA FUNDAÇÃO BALDRAME						414,55	Quatrocentos e Quatorze Reais e Cinquenta e Cinco Centavos
2.1.1	C2784	ESCAVACAO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATE 1.50m	SEINFRA	M3	3,10	51,32	Cinquenta e Um Reais e Trinta e Dois Centavos	159,09	Cento e Cinquenta e Nove Reais e Nove Centavos

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA - CE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR A REFORMA E READEQUAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DA SEDE.

EDITAL TOMADA DE PREÇOS N° TP-003/2021-SAS

FONTE: SEINFRA 027.1 DESONERADA - ENCARGOS: 83,85% (HORA) - 47,76% (MÊS), SINAPI 2021/01 DESONERADA - ENCARGOS: 83,85% (HORA) - 47,76% (MÊS) E SBC 2020/12 - FORTALEZA (DESONERADA); BDI ADOTADO: 26,50%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$	EXTENSO	PREÇO TOTAL R\$	EXTENSO
2.1.2	C0095	APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MACO DE 30 A 60 KG	SEINFRA	M2	7,76	32,92	Trinta e Dois Reais e Noventa e Dois Centavos	255,46	Duzentos e Cinquenta e Cinco Reais e Quarenta e Seis Centavos
2.2		ESCAVAÇÃO DAS SAPATAS, INCLUSIVE APILOAMENTO DO FUNDO ESCAVADO					-	90,98	Noventa Reais e Noventa e Oito Centavos
2.2.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATE 1.50m	SEINFRA	M3	1,08	51,32	Cinquenta e Um Reais e Trinta e Dois Centavos	55,43	Cinquenta e Cinco Reais e Quarenta e Três Centavos
2.2.2	C0095	APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MACO DE 30 A 60 KG	SEINFRA	M2	1,08	32,92	Trinta e Dois Reais e Noventa e Dois Centavos	35,55	Trinta e Cinco Reais e Cinquenta e Cinco Centavos
2.3		REATERRO DA VALA DA FUNDAÇÃO BALDRAME					-	54,61	Cinquenta e Quatro Reais e Sessenta e Um Centavos
2.3.1	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECANICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	0,49	111,45	Cento e Onze Reais e Quarenta e Cinco Centavos	54,61	Cinquenta e Quatro Reais e Sessenta e Um Centavos
2.4		BOTA FORA DO MATERIAL ESCAVADO					-	185,61	Cento e Oitenta e Cinco Reais e Sessenta e Um Centavos
2.4.1	C0707	CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3	3,53	22,68	Vinte e Dois Reais e Sessenta e Oito Centavos	80,06	Oitenta Reais e Seis Centavos
2.4.2	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATE 5 KM	SEINFRA	M3	3,53	29,90	Vinte e Nove Reais e Noventa Centavos	105,55	Cento e Cinco Reais e Cinquenta e Cinco Centavos
2.5		ATERRO CAIXÃO DO PISO DA EDIFICAÇÃO					-	543,88	Quinhentos e Quarenta e Três Reais e Oitenta e Oito Centavos
2.5.1	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECANICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	4,88	111,45	Cento e Onze Reais e Quarenta e Cinco Centavos	543,88	Quinhentos e Quarenta e Três Reais e Oitenta e Oito Centavos
3		INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÃO					-	3.742,37	Três Mil Setecentos e Quarenta e Dois Reais e Trinta e Sete Centavos
3.1		BALDRAME E VIGA BALDRAME					-	3.036,44	Três Mil Trinta e Seis Reais e Quarenta e Quatro Centavos
3.1.1	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	SEINFRA	M3	3,01	526,85	Quinhentos e Vinte e Seis Reais e Oitenta e Cinco Centavos	1.585,82	Um Mil Quinhentos e Oitenta e Cinco Reais e Oitenta e Dois Centavos
3.1.2	C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERAMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	SEINFRA	M3	0,76	762,15	Setecentos e Sessenta e Dois Reais e Quinze Centavos	579,23	Quinhentos e Setenta e Nove Reais e Vinte e Três Centavos
3.1.3	C1400	FORMA DE TABUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	SEINFRA	M2	5,87	82,44	Oitenta e Dois Reais e Quarenta e Quatro Centavos	483,92	Quatrocentos e Oitenta e Três Reais e Noventa e Dois Centavos

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA - CE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR A REFORMA E READEQUAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DA SEDE.

EDITAL TOMADA DE PREÇOS N° TP-003/2021-SAS

FONTE: SEINFRA 027.1 DESONERADA - ENCARGOS: 83,85% (HORA) - 47,76% (MÊS), SINAPI 2021/01 DESONERADA - ENCARGOS: 83,85% (HORA) - 47,76% (MÊS) E SBC 2020/12 - FORTALEZA (DESONERADA); BDI ADOTADO: 26,50%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$	EXTENSO	PREÇO TOTAL R\$	EXTENSO
3.1.4	C0089	ANEL DE IMPERMEABILIZACAO C/ARMACAO EM FERRO	SEINFRA	M3	0,44	880,62	Oitocentos e Oitenta Reais e Sessenta e Dois Centavos	387,47	Trezentos e Oitenta e Sete Reais e Quarenta e Sete Centavos
3.2		SAPATAS ISOLADAS E TRONCO DOS PILARES						705,93	Setecentos e Cinco Reais e Noventa e Três Centavos
3.2.	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO. APLICADO EM PISOS OU RADIER. ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	SINAPI	M2	1,08	27,87	Vinte e Sete Reais e Oitenta e Sete Centavos	30,10	Trinta Reais e Dez Centavos
3.2.2	C1400	FORMA DE TABUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇOES UTIL. 5 X	SEINFRA	M2	3,84	82,44	Oitenta e Dois Reais e Quarenta e Quatro Centavos	316,57	Trezentos e Dezesesseis Reais e Cinquenta e Sete Centavos
3.2.3	C0216	ARMADURA CA-50A MEDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	KG	8,40	17,60	Dezessete Reais e Sessenta Centavos	147,84	Cento e Quarenta e Sete Reais e Oitenta e Quatro Centavos
3.2.4	94964	CONCRETO FCK = 20MPA. TRAÇO 1:2.7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	SINAPI	M3	0,35	436,12	Quatrocentos e Trinta e Seis Reais e Doze Centavos	152,64	Cento e Cinquenta e Dois Reais e Sessenta e Quatro Centavos
3.2.5	C1604	LANCAMENTO E APLICACAO DE CONCRETO S/ ELEVACAO	SEINFRA	M3	0,35	167,93	Cento e Sessenta e Sete Reais e Noventa e Três Centavos	58,78	Cinquenta e Oito Reais e Setenta e Oito Centavos
4		SUPERESTRUTURA						1.177,49	Um Mil Cento e Setenta e Sete Reais e Quarenta e Nove Centavos
4.1		CONCRETO ARMADO PARA PILARES						1.115,26	Um Mil Cento e Quinze Reais e Vinte e Seis Centavos
4.1.1	95957	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO. PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA. FCK = 25 MPA. AF_01/2017	SINAPI	M3	0,34	3.280,18	Três Mil Duzentos e Oitenta Reais e Dezoito Centavos	1.115,26	Um Mil Cento e Quinze Reais e Vinte e Seis Centavos
4.2		VERGAS E CONTRAVERGAS						62,23	Sessenta e Dois Reais e Vinte e Três Centavos
4.2.1	C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	SEINFRA	M3	0,03	2.074,17	Dois Mil Setenta e Quatro Reais e Dezessete Centavos	62,23	Sessenta e Dois Reais e Vinte e Três Centavos
5		ALVENARIA DE VEDAÇÃO						3.876,01	Três Mil Oitocentos e Setenta e Seis Reais e Um Centavo
5.1		PAREDE						1.944,71	Um Mil Novecentos e Quarenta e Quatro Reais e Setenta e Um Centavo

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA - CE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR A REFORMA E READEQUAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DA SEDE.

EDITAL TOMADA DE PREÇOS N° TP-003/2021-SAS

FONTE: SEINFRA 027.1 DESONERADA - ENCARGOS: 83,85% (HORA) - 47,76% (MÊS), SINAPI 2021/01 DESONERADA - ENCARGOS: 83,85% (HORA) - 47,76% (MÊS) E SBC 2020/12 - FORTALEZA (DESONERADA); BDI ADOTADO: 26,50%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$	EXTENSO	PREÇO TOTAL R\$	EXTENSO
5.1.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	26,10	74,51	Setenta e Quatro Reais e Cinquenta e Um Centavos	1.944,71	Um Mil Novecentos e Quarenta e Quatro Reais e Setenta e Um Centavos
5.2		VEDAÇÃO DE COBOGÓ					-	912,00	Novecentos e Doze Reais
5.2.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	12,24	74,51	Setenta e Quatro Reais e Cinquenta e Um Centavos	912,00	Novecentos e Doze Reais
5.3		VEDAÇÃO DE GRADE					-	527,53	Quinhentos e Vinte e Sete Reais e Cinquenta e Três Centavos
5.3.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	7,08	74,51	Setenta e Quatro Reais e Cinquenta e Um Centavos	527,53	Quinhentos e Vinte e Sete Reais e Cinquenta e Três Centavos
5.4		VEDAÇÃO DE PORTAS E JANELAS					-	491,77	Quatrocentos e Noventa e Um Reais e Setenta e Sete Centavos
5.4.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	6,60	74,51	Setenta e Quatro Reais e Cinquenta e Um Centavos	491,77	Quatrocentos e Noventa e Um Reais e Setenta e Sete Centavos
6		ESQUADRIAS					-	39.169,11	Trinta e Nove Mil Cento e Sessenta e Nove Reais e Onze Centavos
6.1		PORTAS DE MADEIRA E ALUMÍNIO					-	7.531,74	Sete Mil Quinhentos e Trinta e Um Reais e Setenta e Quatro Centavos
6.1.1	C1967	PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO COMPACTA	SEINFRA	M2	8,64	654,16	Seiscentos e Cinquenta e Quatro Reais e Dezesseis Centavos	5.651,94	Cinco Mil Seiscentos e Cinquenta e Um Reais e Noventa e Quatro Centavos
6.1.2	C1977	PORTA EXTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m	SEINFRA	UN	2,00	939,90	Novocentos e Trinta e Nove Reais e Noventa Centavos	1.879,80	Um Mil Oitocentos e Setenta e Nove Reais e Oitenta Centavos
6.2		JANELAS DE ALUMÍNIO E VIDRO					-	6.078,74	Seis Mil Setenta e Oito Reais e Setenta e Quatro Centavos

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA - CE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR A REFORMA E READEQUAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DA SEDE.

EDITAL TOMADA DE PREÇOS N° TP-003/2021-SAS

FONTE: SEINFRA 027.1 DESONERADA - ENCARGOS: 83,85% (HORA) - 47,76% (MÊS), SINAPI 2021/01 DESONERADA - ENCARGOS: 83,85% (HORA) - 47,76% (MÊS) E SBC 2020/12 - FORTALEZA (DESONERADA); BDI ADOTADO: 26,50%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$	EXTENSO	PREÇO TOTAL R\$	EXTENSO
6.2.1	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS. COM VIDROS. BATENTE. ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M2	10,15	408,65	Quatrocentos e Oito Reais e Sessenta e Cinco Centavos	4.147,80	Quatro Mil Cento e Quarenta e Sete Reais e Oitenta Centavos
6.2.2	C1870	PEITORIL DE MARMORE L=15cm	SEINFRA	M	20,30	95,12	Noventa e Cinco Reais e Doze Centavos	1.930,94	Um Mil Novecentos e Trinta Reais e Noventa e Quatro Centavos
6.3		BRISES					-	5.012,50	Cinco Mil Doze Reais e Cinquenta Centavos
6.3.1	COMP-20211	BRISE DE CONCRETO COM DIMENSÃO DE 17CM X 2,5CM (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	PRÓPRIO	M	125,00	40,10	Quarenta Reais e Dez Centavos	5.012,50	Cinco Mil Doze Reais e Cinquenta Centavos
6.4		GRADE DE PROTEÇÃO					-	16.091,04	Dezesseis Mil Noventa e Um Reais e Quatro Centavos
6.4.1	C3659	PORTAO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADICA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	M2	33,60	478,90	Quatrocentos e Setenta e Oito Reais e Noventa Centavos	16.091,04	Dezesseis Mil Noventa e Um Reais e Quatro Centavos
6.5		PORTAS DE CORRER PARA BANCADA					-	4.455,09	Quatro Mil Quatrocentos e Cinquenta e Cinco Reais e Nove Centavos
6.5.1	C1973	PORTA DE ALUMINIO E ACRILICO	SEINFRA	M2	9,00	495,01	Quatrocentos e Noventa e Cinco Reais e Um Centavo	4.455,09	Quatro Mil Quatrocentos e Cinquenta e Cinco Reais e Nove Centavos
7		COBERTURA					-	10.799,81	Dez Mil Setecentos e Noventa e Nove Reais e Oitenta e Um Centavos
7.1	C4466	COBERTURA TELHA CERAMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA)	SEINFRA	M2	57,16	188,94	Cento e Oitenta e Oito Reais e Noventa e Quatro Centavos	10.799,81	Dez Mil Setecentos e Noventa e Nove Reais e Oitenta e Um Centavos
8		REVESTIMENTO DE PAREDE E TETO					-	10.087,60	Dez Mil Oitenta e Sete Reais e Sessenta Centavos
8.1		PREPARO DAS PAREDES INTERNAS PARA RECEBER PINTURAS					-	4.897,12	Quatro Mil Oitocentos e Noventa e Sete Reais e Doze Centavos
8.1.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRACO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	82,36	7,70	Sete Reais e Setenta Centavos	634,17	Seiscentos e Trinta e Quatro Reais e Dezessete Centavos

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA - CE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR A REFORMA E READEQUAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DA SEDE.

EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº TP-003/2021-SAS

FONTE: SEINFRA 027.1 DESONERADA - ENCARGOS: 83,85% (HORA) - 47,76% (MÊS), SINAPI 2021/01 DESONERADA - ENCARGOS: 83,85% (HORA) - 47,76% (MÊS) E SBC 2020/12 - FORTALEZA (DESONERADA); BDI ADOTADO: 26,50%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$	EXTENSO	PREÇO TOTAL R\$	EXTENSO
8.1.2	C3037	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRACO 1:4	SEINFRA	M2	82,36	51,76	Cinqüenta e Um Reais e Setenta e Seis Centavos	4.262,95	Quatro Mil Duzentos e Sessenta e Dois Reais e Noventa e Cinco Centavos
8.2		PREPARO DAS PAREDES EXTERNAS PARA RECEBER PINTURA					-	1.549,53	Um Mil Quinhentos e Quarenta e Nove Reais e Cinqüenta e Três Centavos
8.2.	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRACO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	26,06	7,70	Sete Reais e Setenta Centavos	200,66	Duzentos Reais e Sessenta e Seis Centavos
8.2.2	C3037	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRACO 1:4	SEINFRA	M2	26,06	51,76	Cinqüenta e Um Reais e Setenta e Seis Centavos	1.348,87	Um Mil Trezentos e Quarenta e Oito Reais e Oitenta e Sete Centavos
8.3		PREPARO DAS PAREDES PARA RECEBER REVESTIMENTO CERÂMICO					-	3.640,95	Três Mil Seiscentos e Quarenta Reais e Noventa e Cinco Centavos
8.3.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRACO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	19,06	7,70	Sete Reais e Setenta Centavos	146,76	Cento e Quarenta e Seis Reais e Setenta e Seis Centavos
8.3.2	C1220	EMBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:3	SEINFRA	M2	19,06	39,82	Trinta e Nove Reais e Oitenta e Dois Centavos	758,97	Setecentos e Cinqüenta e Oito Reais e Noventa e Sete Centavos
8.3.3	C0336	AZULEJOS JUNTA A PRUMO C/CIMENTO COLANTE	SEINFRA	M2	36,08	64,40	Sessenta e Quatro Reais e Quarenta Centavos	2.323,55	Dois Mil Trezentos e Vinte e Três Reais e Cinqüenta e Cinco Centavos
8.3.4	C2191	REJUNTAMENTO P/AZULEJO C/CIMENTO BRANCO ESP.= 3mm	SEINFRA	M2	36,08	11,41	Onze Reais e Quarenta e Um Centavos	411,67	Quatrocentos e Onze Reais e Sessenta e Sete Centavos
9		PAVIMENTAÇÃO					-	19.700,67	Dezenove Mil Setecentos Reais e Sessenta e Sete Centavos
9.1		ÁREA INTERNA					-	10.701,74	Dez Mil Setecentos e Um Reais e Setenta e Quatro Centavos
9.1.1	C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	SEINFRA	M	2,50	98,16	Noventa e Oito Reais e Dezesseis Centavos	245,40	Duzentos e Quarenta e Cinco Reais e Quarenta Centavos
9.1.2	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3	4,89	652,50	Seiscentos e Cinqüenta e Dois Reais e Cinqüenta Centavos	3.190,73	Três Mil Cento e Noventa Reais e Setenta e Três Centavos
9.1.3	C0219	ARMADURA DE TELA DE AÇO	SEINFRA	M2	48,86	29,10	Vinte e Nove Reais e Dez Centavos	1.421,83	Um Mil Quatrocentos e Vinte e Um Reais e Oitenta e Três Centavos
9.1.4	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	48,86	30,35	Trinta Reais e Trinta e Cinco Centavos	1.482,90	Um Mil Quatrocentos e Oitenta e Dois Reais e Noventa Centavos

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA - CE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR A REFORMA E READEQUAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DA SEDE.

EDITAL TOMADA DE PREÇOS N° TP-003/2021-SAS

FONTE: SEINFRA 027.1 DESONERADA - ENCARGOS: 83,85% (HORA) - 47,76% (MÊS), SINAPI 2021/01 DESONERADA - ENCARGOS: 83,85% (HORA) - 47,76% (MÊS) E SBC 2020/12 - FORTALEZA (DESONERADA); BDI ADOTADO: 26,50%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$	EXTENSO	PREÇO TOTAL R\$	EXTENSO
9.1.5	C4439	CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm2) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO	SEINFRA	M2	30,65	132,48	Cento e Trinta e Dois Reais e Quarenta e Oito Centavos	4.060,51	Quatro Mil Sessenta Reais e Cinquenta e Um Centavos
9.1	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ATE 2mm EM CERAMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm2) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	30,65	9,80	Nove Reais e Oitenta Centavos	300,37	Trezentos Reais e Trinta e Sete Centavos
9.2		ÁREA EXTERNA					-	8.998,93	Oito Mil Novecentos e Noventa e Oito Reais e Noventa e Três Centavos
9.2.1	94994	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO. FEITO EM OBRA. ACABAMENTO CONVENCIONAL. ESPESSURA 8 CM. ARMADO. AF_07/2016	SINAPI	M2	94,20	95,53	Noventa e Cinco Reais e Cinquenta e Três Centavos	8.998,93	Oito Mil Novecentos e Noventa e Oito Reais e Noventa e Três Centavos
10		PINTURA					-	44.657,23	Quarenta e Quatro Mil Seiscentos e Cinquenta e Sete Reais e Vinte e Três Centavos
10.1		PINTURA DAS PAREDES INTERNAS E TETO					-	25.137,74	Vinte e Cinco Mil Cento e Trinta e Sete Reais e Setenta e Quatro Centavos
10.1.1	C1615	LATEX DUAS DEMAO S EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	914,60	24,15	Vinte e Quatro Reais e Quinze Centavos	22.087,59	Vinte e Dois Mil Oitenta e Sete Reais e Cinquenta e Nove Centavos
10.1.2	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO. DUAS DEMÃO S. AF_06/2014	SINAPI	M2	172,52	17,68	Dezessete Reais e Sessenta e Oito Centavos	3.050,15	Três Mil Cinquenta Reais e Quinze Centavos
10.2		PINTURA DAS PAREDES EXTERNAS					-	10.644,16	Dez Mil Seiscentos e Quarenta e Quatro Reais e Dezesseis Centavos
10.2.1	C1614	LATEX DUAS DEMAO S EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	411,13	25,89	Vinte e Cinco Reais e Oitenta e Nove Centavos	10.644,16	Dez Mil Seiscentos e Quarenta e Quatro Reais e Dezesseis Centavos
10.3		PINTURA DAS ESQUADRIAS DE MADEIRA					-	1.724,26	Um Mil Setecentos e Vinte e Quatro Reais e Vinte e Seis Centavos
10.3.1	C1280	ESMALTE DUAS DEMAO S EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	66,78	25,82	Vinte e Cinco Reais e Oitenta e Dois Centavos	1.724,26	Um Mil Setecentos e Vinte e Quatro Reais e Vinte e Seis Centavos

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA - CE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR A REFORMA E READEQUAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DA SEDE.

EDITAL TOMADA DE PREÇOS N° TP-003/2021-SAS

FONTE: SEINFRA 027.1 DESONERADA - ENCARGOS: 83,85% (HORA) - 47,76% (MÊS), SINAPI 2021/01 DESONERADA - ENCARGOS: 83,85% (HORA) - 47,76% (MÊS) E SBC 2020/12 - FORTALEZA (DESONERADA); BDI ADOTADO: 26,50%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$	EXTENSO	PREÇO TOTAL R\$	EXTENSO
10.4		PINTURA DAS ESQUADRIAS DE METÁLICAS					-	739,15	Setecentos e Trinta e Nove Reais e Quinze Centavos
10.4.1	C1279	ESMALTE DUAS DEMAS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	15,72	47,02	Quarenta e Sete Reais e Dois Centavos	739,15	Setecentos e Trinta e Nove Reais e Quinze Centavos
10.5		PINTURA MURO					-	6.411,92	Seis Mil Quatrocentos e Onze Reais e Noventa e Dois Centavos
10.5.1	95305	TEXTURA ACRÍLICA. APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE. UMA DEMÃO. AF_09/2016	SINAPI	M2	214,60	16,57	Dezesseis Reais e Cinqüenta e Sete Centavos	3.555,92	Três Mil Quinhentos e Cinqüenta e Cinco Reais e Noventa e Dois Centavos
10.5.2	C0588	CAIACAO EM DUAS DEMAS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	510,00	5,60	Cinco Reais e Sessenta Centavos	2.856,00	Dois Mil Oitocentos e Cinqüenta e Seis Reais
11		INSTALAÇÃO ELÉTRICA					-	1.308,41	Um Mil Trezentos e Oito Reais e Quarenta e Um Centavos
11.1	C1947	PONTO ELETRICO, MATERIAL E EXECUCAO	SEINFRA	PT	2,00	285,94	Duzentos e Oitenta e Cinco Reais e Noventa e Quatro Centavos	571,88	Quinhentos e Setenta e Um Reais e Oitenta e Oito Centavos
11.2	060287	LUMINÁRIA DE SOBREPOR PLAFON 10X120CM 30W 1 LED BRANCO	SBC	UN	3,00	245,51	Duzentos e Quarenta e Cinco Reais e Cinqüenta e Um Centavos	736,53	Setecentos e Trinta e Seis Reais e Cinqüenta e Três Centavos
12		INSTALAÇÃO SANITÁRIA					-	16.295,78	Dezesseis Mil Duzentos e Noventa e Cinco Reais e Setenta e Oito Centavos
12.1		TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC					-	1.092,01	Um Mil Noventa e Dois Reais e Um Centavo
12.1.1	C4630	REINSTALACAO DE PONTO HIDRAULICO, MATERIAL E EXECUCAO	SEINFRA	PT	1,00	129,61	Cento e Vinte e Nove Reais e Sessenta e Um Centavos	129,61	Cento e Vinte e Nove Reais e Sessenta e Um Centavos
12.1.2	C1950	PONTO SANITARIO, MATERIAL E EXECUCAO	SEINFRA	PT	4,00	240,60	Duzentos e Quarenta Reais e Sessenta Centavos	962,40	Novencentos e Sessenta e Dois Reais e Quarenta Centavos
12.2		ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS					-	11.978,36	Onze Mil Novecentos e Setenta e Oito Reais e Trinta e Seis Centavos
12.2.1	C4635	BACIA SANITARIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL)	SEINFRA	UN	2,00	1.277,00	Um Mil Duzentos e Setenta e Sete Reais	2.554,00	Dois Mil Quinhentos e Cinqüenta e Quatro Reais
12.2.2	C0348	BACIA DE LOUCA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	SEINFRA	UN	3,00	923,36	Novencentos e Vinte e Três Reais e Trinta e Seis Centavos	2.770,08	Dois Mil Setecentos e Setenta Reais e Oito Centavos
12.2.3	100849	ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	SINAPI	UN	3,00	40,39	Quarenta Reais e Trinta e Nove Centavos	121,17	Cento e Vinte e Um Reais e Dezessete Centavos

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA - CE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR A REFORMA E READEQUAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DA SEDE.

EDITAL TOMADA DE PREÇOS N° TP-003/2021-SAS

FONTE: SEINFRA 027.1 DESONERADA - ENCARGOS: 83,85% (HORA) - 47,76% (MÊS), SINAPI 2021/01 DESONERADA - ENCARGOS: 83,85% (HORA) - 47,76% (MÊS) E SBC 2020/12 - FORTALEZA (DESONERADA); BDI ADOTADO: 26,50%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$	EXTENSO	PREÇO TOTAL R\$	EXTENSO
12.2.4	C1792	MICTORIO DE LOUCA BRANCA	SEINFRA	UN	1,00	624,39	Seiscentos e Vinte e Quatro Reais e Trinta e Nove Centavos	624,39	Seiscentos e Vinte e Quatro Reais e Trinta e Nove Centavos
12.2.5	C1618	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSORIOS	SEINFRA	UN	1,00	746,26	Setecentos e Quarenta e Seis Reais e Vinte e Seis Centavos	746,26	Setecentos e Quarenta e Seis Reais e Vinte e Seis Centavos
12.2.6	C4670	PORTA PAPEL METALICO	SEINFRA	UN	7,00	38,47	Trinta e Oito Reais e Quarenta e Sete Centavos	269,29	Duzentos e Sessenta e Nove Reais e Vinte e Nove Centavos
12.2.7	C0357	BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) E= 3cm (COLOCADO)	SEINFRA	M2	1,80	599,10	Quinhentos e Noventa e Nove Reais e Dez Centavos	1.078,38	Um Mil Setenta e Oito Reais e Trinta e Oito Centavos
12.2.8	C0986	CUBA DE LOUCA DE EMBUTIR C/ TORNEIRA E ACESSORIOS	SEINFRA	UN	3,00	483,99	Quatrocentos e Oitenta e Três Reais e Noventa e Nove Centavos	1.451,97	Um Mil Quatrocentos e Cinquenta e Um Reais e Noventa e Sete Centavos
12.2.9	C3513	CHUVEIRO CROMADO C/ ARTICULACAO	SEINFRA	UN	6,00	127,03	Cento e Vinte e Sete Reais e Três Centavos	762,18	Setecentos e Sessenta e Dois Reais e Dezoito Centavos
12.2.10	C1902	PIA DE ACO INOX (2.00X0.58)m C/ 2 CUBAS E ACESSORIOS	SEINFRA	UN	1,00	1.600,64	Um Mil Seiscentos Reais e Sessenta e Quatro Centavos	1.600,64	Um Mil Seiscentos Reais e Sessenta e Quatro Centavos
12.3		FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO						3.225,41	Três Mil Duzentos e Vinte e Cinco Reais e Quarenta e Um Centavos
12.3.1	C4162	FOSSA SEPTICA E SUMIDOURO EM ANEIS D=1,20M	SEINFRA	UN	1,00	3.225,41	Três Mil Duzentos e Vinte e Cinco Reais e Quarenta e Um Centavos	3.225,41	Três Mil Duzentos e Vinte e Cinco Reais e Quarenta e Um Centavos
13		INSTALAÇÃO DE PRATELEIRAS						1.526,40	Um Mil Quinhentos e Vinte e Seis Reais e Quarenta Centavos
13.1	C2021	PRATELEIRA DE MARMORITE NATURAL POLIDA DE 1 FACE	SEINFRA	M2	7,20	212,00	Duzentos e Doze Reais	1.526,40	Um Mil Quinhentos e Vinte e Seis Reais e Quarenta Centavos
14		INSTALAÇÃO DE FORRO PVC						3.599,53	Três Mil Quinhentos e Noventa e Nove Reais e Cinquenta e Três Centavos
14.1	C4468	FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	53,02	67,89	Sessenta e Sete Reais e Oitenta e Nove Centavos	3.599,53	Três Mil Quinhentos e Noventa e Nove Reais e Cinquenta e Três Centavos
15		QUADRA POLIESPORTIVA						254.376,10	Duzentos e Cinquenta e Quatro Mil Trezentos e Setenta e Seis Reais e Dez Centavos
15.1		RETIRADAS E DEMOLIÇÕES						27.788,97	Vinte e Sete Mil Setecentos e Oitenta e Oito Reais e Noventa e Sete Centavos

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA - CE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR A REFORMA E READEQUAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DA SEDE.

EDITAL TOMADA DE PREÇOS N° TP-003/2021-SAS

FONTE: SEINFRA 027.1 DESONERADA - ENCARGOS: 83,85% (HORA) - 47,76% (MÊS), SINAPI 2021/01 DESONERADA - ENCARGOS: 83,85% (HORA) - 47,76% (MÊS) E SBC 2020/12 - FORTALEZA (DESONERADA); BDI ADOTADO: 26,50%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$	EXTENSO	PREÇO TOTAL R\$	EXTENSO
15.1.1	C2206	RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS	SEINFRA	M2	218,19	10,97	Dez Reais e Noventa e Sete Centavos	2.393,54	Dois Mil Trezentos e Noventa e Três Reais e Cinquenta e Quatro Centavos
15.1.2	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO. DE FORMA MANUAL. SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	SINAPI	M3	2,69	47,99	Quarenta e Sete Reais e Noventa e Nove Centavos	129,09	Cento e Vinte e Nove Reais e Nove Centavos
15.1.3	C1049	DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M3	67,23	285,38	Duzentos e Oitenta e Cinco Reais e Trinta e Oito Centavos	19.186,10	Dezenove Mil Cento e Oitenta e Seis Reais e Dez Centavos
15.1.4	C3858	DESMONTAGEM DE TELHAMENTO EM ESTRUTURAS METÁLICAS	SEINFRA	M2	559,36	10,87	Dez Reais e Oitenta e Sete Centavos	6.080,24	Seis Mil Oitenta Reais e Vinte e Quatro Centavos
15.2		SISTEMA DE COBERTURA					-	23.273,30	Vinte e Três Mil Duzentos e Setenta e Três Reais e Trinta Centavos
15.2.1	CPU03	TELHA METALICA ONDULADA ACABAMENTO NATURAL, ESPESSURA 0,5MM (COBERTURA EM ARCO)	PRÓPRIO	M2	350,66	66,37	Sessenta e Seis Reais e Trinta e Sete Centavos	23.273,30	Vinte e Três Mil Duzentos e Setenta e Três Reais e Trinta Centavos
15.3		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					-	15.562,95	Quinze Mil Quinhentos e Sessenta e Dois Reais e Noventa e Cinco Centavos
15.3.1		QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO					-	315,91	Trezentos e Quinze Reais e Noventa e Um Centavos
15.3.1.1	C2067	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISOES 207X332X95mm, C/BARRAMENTO	SEINFRA	UN	1,00	315,91	Trezentos e Quinze Reais e Noventa e Um Centavos	315,91	Trezentos e Quinze Reais e Noventa e Um Centavos
15.3.2		DISJUNTORES					-	509,74	Quinhentos e Nove Reais e Setenta e Quatro Centavos
15.3.2.1	C1092	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUICAO 10A	SEINFRA	UN	6,00	25,84	Vinte e Cinco Reais e Oitenta e Quatro Centavos	155,04	Cento e Cinquenta e Cinco Reais e Quatro Centavos
15.3.2.2	C1085	DISJUNTOR BIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUICAO 25A	SEINFRA	UN	2,00	91,74	Noventa e Um Reais e Setenta e Quatro Centavos	183,48	Cento e Oitenta e Três Reais e Quarenta e Oito Centavos
15.3.2.3	C4530	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	SEINFRA	UN	1,00	171,22	Cento e Setenta e Um Reais e Vinte e Dois Centavos	171,22	Cento e Setenta e Um Reais e Vinte e Dois Centavos
15.3.3		LUMINÁRIA					-	5.648,20	Cinco Mil Seiscentos e Quarenta e Oito Reais e Vinte Centavos

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA - CE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR A REFORMA E READEQUAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DA SEDE.

EDITAL TOMADA DE PREÇOS N° TP-003/2021-SAS

FONTE: SEINFRA 027.1 DESONERADA - ENCARGOS: 83,85% (HORA) - 47,76% (MÊS), SINAPI 2021/01 DESONERADA - ENCARGOS: 83,85% (HORA) - 47,76% (MÊS) E SBC 2020/12 - FORTALEZA (DESONERADA); BDI ADOTADO: 26,50%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$	EXTENSO	PREÇO TOTAL R\$	EXTENSO
15.3.3.1	97601	REFLETOR EM ALUMÍNIO. DE SUPORTE E ALÇA. COM LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO DE 250 W. COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	SINAPI	UN	20,00	282,41	Duzentos e Oitenta e Dois Reais e Quarenta e Um Centavos	5.648,20	Cinco Mil Seiscentos e Quarenta e Oito Reais e Vinte Centavos
15.3.		ELETRODUTOS E CABOS					-	8.609,46	Oito Mil Seiscentos e Nove Reais e Quarenta e Seis Centavos
15.3.4.1	C0540	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	SEINFRA	M	120,00	7,65	Sete Reais e Sessenta e Cinco Centavos	918,00	Novocentos e Dezoito Reais
15.3.4.2	C0534	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	SEINFRA	M	450,00	9,27	Nove Reais e Vinte e Sete Centavos	4.171,50	Quatro Mil Cento e Setenta e Um Reais e Cinqüenta Centavos
15.3.4.3	C1196	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXOES D= 25mm (3/4")	SEINFRA	M	130,00	18,82	Dezolto Reais e Oitenta e Dois Centavos	2.446,60	Dois Mil Quatrocentos e Quarenta e Seis Reais e Sessenta Centavos
15.3.4.4	C1194	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXOES D= 60mm (2")	SEINFRA	M	21,20	50,63	Cinqüenta Reais e Sessenta e Três Centavos	1.073,36	Um Mil Setenta e Três Reais e Trinta e Seis Centavos
15.3.5		INTERRUPTORES E TOMADAS					-	145,86	Cento e Quarenta e Cinco Reais e Oitenta e Seis Centavos
15.3.5.1	C2493	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	SEINFRA	UN	6,00	20,30	Vinte Reais e Trinta Centavos	121,80	Cento e Vinte e Um Reais e Oitenta Centavos
15.3.5.2	C2484	TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	SEINFRA	UN	1,00	24,06	Vinte e Quatro Reais e Seis Centavos	24,06	Vinte e Quatro Reais e Seis Centavos
15.3.6		ATERRAMENTO					-	333,78	Trezentos e Trinta e Três Reais e Setenta e Oito Centavos
15.3.6.1	C0325	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4" X 3.0M	SEINFRA	UN	1,00	333,78	Trezentos e Trinta e Três Reais e Setenta e Oito Centavos	333,78	Trezentos e Trinta e Três Reais e Setenta e Oito Centavos
15.4		PAREDES					-	480,17	Quatrocentos e Oitenta Reais e Dezessete Centavos
15.4.1	C0074	ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm	SEINFRA	M2	3,68	130,48	Cento e Trinta Reais e Quarenta e Oito Centavos	480,17	Quatrocentos e Oitenta Reais e Dezessete Centavos
15.5		REVESTIMENTOS					-	535,35	Quinhentos e Trinta e Cinco Reais e Trinta e Cinco Centavos
15.5.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRACO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	9,20	7,70	Sete Reais e Setenta Centavos	70,84	Setenta Reais e Oitenta e Quatro Centavos

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA - CE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR A REFORMA E READEQUAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DA SEDE.

EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº TP-003/2021-SAS

FONTE: SEINFRA 027.1 DESONERADA - ENCARGOS: 83,85% (HORA) - 47,76% (MÊS), SINAPI 2021/01 DESONERADA - ENCARGOS: 83,85% (HORA) - 47,76% (MÊS) E SBC 2020/12 - FORTALEZA (DESONERADA); BDI ADOTADO: 26,50%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$	EXTENSO	PREÇO TOTAL R\$	EXTENSO
15.5.2	C3087	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRACO 1:5	SEINFRA	M2	9,20	50,49	Cinqüenta Reais e Quarenta e Nove Centavos	464,51	Quatrocentos e Sessenta e Quatro Reais e Cinqüenta e Um Centavos
15.6		PISO						90.250,20	Noventa Mil Duzentos e Cinqüenta Reais e Vinte Centavos
15.6	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3	43,20	652,50	Seiscentos e Cinqüenta e Dois Reais e Cinqüenta Centavos	28.188,00	Vinte e Oito Mil Cento e Oitenta e Oito Reais
15.6.2	C1919	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (EXTERNO)	SEINFRA	M2	540,00	114,93	Cento e Quatorze Reais e Noventa e Três Centavos	62.062,20	Sessenta e Dois Mil Sessenta e Dois Reais e Vinte Centavos
15.7		PINTURAS E ACABAMENTO						9.756,39	Dois Mil Setecentos e Cinqüenta e Seis Reais e Trinta e Nove Centavos
15.7.1	C2040	PINTURA C/ PRIMER EPOXI EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 25 MICRA C/REVOLVER	SEINFRA	M2	105,77	13,85	Treze Reais e Oitenta e Cinco Centavos	1.464,91	Um Mil Quatrocentos e Sessenta e Quatro Reais e Noventa e Um Centavos
15.7.2	C1279	ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	84,17	47,02	Quarenta e Sete Reais e Dois Centavos	3.957,67	Três Mil Novecentos e Cinqüenta e Sete Reais e Sessenta e Sete Centavos
15.7.3	C1040	DEMARCAÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA C/TINTA ACRILICA	SEINFRA	M	30,00	36,93	Trinta e Seis Reais e Noventa e Três Centavos	1.107,90	Um Mil Cento e Sete Reais e Noventa Centavos
15.7.4	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES. DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SINAPI	M2	202,76	15,91	Quinze Reais e Noventa e Um Centavos	3.225,91	Três Mil Duzentos e Vinte e Cinco Reais e Noventa e Um Centavos
15.8		ARQUIBANCADA						6.036,98	Seis Mil Trinta e Seis Reais e Noventa e Oito Centavos
15.8.1	C0074	ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm	SEINFRA	M2	16,77	130,48	Cento e Trinta Reais e Quarenta e Oito Centavos	2.188,15	Dois Mil Cento e Oitenta e Oito Reais e Quinze Centavos
15.8.2	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISICAO	SEINFRA	M3	5,40	116,32	Cento e Dezesseis Reais e Trinta e Dois Centavos	628,13	Seiscentos e Vinte e Oito Reais e Treze Centavos
15.8.3	C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	3,40	530,44	Quinhentos e Trinta Reais e Quarenta e Quatro Centavos	1.803,50	Um Mil Oitocentos e Três Reais e Cinqüenta Centavos
15.8.4	C1604	LANÇAMENTO E APLICACAO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	3,40	167,93	Cento e Sessenta e Sete Reais e Noventa e Três Centavos	570,96	Quinhentos e Setenta e Seis Reais e Noventa e Seis Centavos
15.8.5	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRACO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	24,00	7,70	Sete Reais e Setenta Centavos	184,80	Cento e Oitenta e Quatro Reais e Oitenta Centavos

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA - CE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR A REFORMA E READEQUAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DA SEDE.

EDITAL TOMADA DE PREÇOS N° TP-003/2021-SAS

FONTE: SEINFRA 027.1 DESONERADA - ENCARGOS: 83,85% (HORA) - 47,76% (MÊS), SINAPI 2021/01 DESONERADA - ENCARGOS: 83,85% (HORA) - 47,76% (MÊS) E SBC 2020/12 - FORTALEZA (DESONERADA); BDI ADOTADO: 28,50%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$	EXTENSO	PREÇO TOTAL R\$	EXTENSO
15.8.6	C2121	REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRACO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE	SEINFRA	M2	24,00	27,56	Vinte e Sete Reais e Cinquenta e Seis Centavos	661,44	Seiscentos e Sessenta e Um Reais e Quarenta e Quatro Centavos
15.9		SERVIÇOS DIVERSOS					-	80.691,79	Oitenta Mil Seiscentos e Noventa e Um Reais e Setenta e Nove Centavos
15.9.1	C0035	ALAMBRADO C/ TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSIVE PINTURA	SEINFRA	M2	211,00	357,15	Trezentos e Cinquenta e Sete Reais e Quinze Centavos	75.358,65	Setenta e Cinco Mil Trezentos e Cinquenta e Oito Reais e Sessenta e Cinco Centavos
15.9.2	CPU08	PORTÃO DE TUBO DE ÇAO DE 2" E TELA GALVANIZADA (0,9X2)M	PRÓPRIO	UN	1,00	966,22	Novocentos e Sessenta e Seis Reais e Vinte e Dois Centavos	966,22	Novocentos e Sessenta e Seis Reais e Vinte e Dois Centavos
15.9.3	00025398	CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00X2,00M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4MM	SINAPI	UN	1,00	4.366,92	Quatro Mil Trezentos e Sessenta e Seis Reais e Noventa e Dois Centavos	4.366,92	Quatro Mil Trezentos e Sessenta e Seis Reais e Noventa e Dois Centavos
16		SERVIÇOS FINAIS					-	7.242,20	Sete Mil Duzentos e Quarenta e Dois Reais e Vinte Centavos
16.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	534,48	13,55	Treze Reais e Cinquenta e Cinco Centavos	7.242,20	Sete Mil Duzentos e Quarenta e Dois Reais e Vinte Centavos

VALOR BDI TOTAL:	91.057,06	Noventa e Um Mil Cinquenta e Sete Reais e Seis Centavos
VALOR ORÇAMENTO:	343.611,56	Trezentos e Quarenta e Três Mil Seiscentos e Onze Reais e Cinquenta e Seis Centavos
VALOR TOTAL:	434.668,62	

Importa o presente orçamento no valor global de R\$ 434668,62 (Quatrocentos e Trinta e Quatro Mil Seiscentos e Sessenta e Oito Reais e Sessenta e Dois Centavos)

Morada Nova - CE, 07 de junho de 2021.

Morada Nova - CE, 07 de junho de 2021.

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA - CE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR A REFORMA E READEQUAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DA SEDE.

EDITAL TOMADA DE PREÇOS N° TP-003/2021-SAS

FONTE: SEINFRA 027.1 DESONERADA - ENCARGOS: 83,85% (HORA) - 47,76% (MÊS), SINAPI 2021/01 DESONERADA - ENCARGOS: 83,85% (HORA) - 47,76% (MÊS) E SBC 2020/12 - FORTALEZA (DESONERADA); BDI ADOTADO: 26,50%

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO						
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	TOTAL PARCELA
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	12.506,15	100,00%			100,00%
			12.506,15			12.506,15
2	MOVIMENTO DE TERRA	1.019,47	100,00%			100,00%
			1.019,47			1.019,47
3	INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÃO	2.958,40	100,00%			100,00%
			2.958,40			2.958,40
4	SUPERESTRUTURA	930,82	80,00%	20,00%		100,00%
			744,66	186,16		930,82
5	ALVENARIA DE VEDAÇÃO	3.064,04	100,00%			100,00%
			3.064,04			3.064,04
6	ESQUADRIAS	30.963,72	50,00%	50,00%		100,00%
			15.481,86	15.481,86		30.963,72
7	COBERTURA	8.537,40	20,00%	80,00%		100,00%
			1.707,48	6.829,92		8.537,40
8	REVESTIMENTO DE PAREDE E TETO	7.974,39	50,00%	50,00%		100,00%
			3.987,19	3.987,19		7.974,39
9	PAVIMENTAÇÃO	15.573,65	20,00%	80,00%		100,00%
			3.114,73	12.458,92		15.573,65
10	PINTURA	35.302,16		80,00%	20,00%	100,00%
				28.241,73	7.060,43	35.302,16
11	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	1.034,32	20,00%	80,00%		100,00%
			206,86	827,45		1.034,32
12	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	12.882,04	50,00%	50,00%		100,00%
			6.441,02	6.441,02		12.882,04
13	INSTALAÇÃO DE PRATELEIRAS	1.206,64	100,00%			100,00%
			1.206,64			1.206,64
14	INSTALAÇÃO DE FORRO PVC	2.845,48		100,00%		100,00%
				2.845,48		2.845,48
15	QUADRA POLIESPORTIVA	201.087,83	20,00%	40,00%	40,00%	100,00%
			40.217,57	80.435,13	80.435,13	201.087,83
16	SERVIÇOS FINAIS BENEFÍCIOS E DESPESAS	5.725,06			100,00%	100,00%
					5.725,06	5.725,06
17	INDIRETAS (BDI)	91.057,06	26,96%	45,91%	27,13%	100,00%
			24.548,98	41.804,30	24.703,78	91.057,06
			117.205,05	199.539,17	117.924,40	
			434.668,62	316.744,22	434.668,62	434.668,62

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA - CE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR A REFORMA E READEQUAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DO DISTRITO DE SÃO JOÃO DO ARUARU
EDITAL TOMADA DE PREÇOS N° TP-003/2021-SAS

FONTE: SEINFRA 027.1 DESONERADA - ENCARGOS: 83,85% (HORA) - 47,76% (MÊS), SINAPI 2021/01 DESONERADA - ENCARGOS: 83,85% (HORA) - 47,76% (MÊS) E SBC 2020/12 - FORTALEZA (DESONERADA); BDI ADOTADO: 26,50%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$	EXTENSO	PREÇO TOTAL R\$	EXTENSO
1		SERVIÇOS PRELIMINARES						4.388,20	Quatro Mil Trezentos e Oitenta e Oito Reais e Vinte Centavos
1.1	C1937	PLACAS PADRAO DE OBRA	SEINFRA	M2	6,00	188,62	Cento e Oitenta e Oito Reais e Sessenta e Dois Centavos	1.131,72	Um Mil Cento e Trinta e Um Reais e Setenta e Dois Centavos
1.2	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	SINAPI	M2	428,00	2,93	Dois Reais e Noventa e Três Centavos	1.254,04	Um Mil Duzentos e Cinquenta e Quatro Reais e Quatro Centavos
1.3	C1047	DEMOLICAO DE COBOGOS	SEINFRA	M2	54,07	36,80	Trinta e Seis Reais e Oitenta Centavos	1.989,78	Um Mil Novecentos e Oitenta e Nove Reais e Setenta e Oito Centavos
1.4	C3040	RETIRADA DE GRADE DE FERRO	SEINFRA	M2	1,40	9,04	Nove Reais e Quatro Centavos	12,66	Doze Reais e Sessenta e Seis Centavos
2		ALVENARIA DE VEDAÇÃO						2.843,30	Dois Mil Oitocentos e Quarenta e Três Reais e Trinta Centavos
2.1		VEDAÇÃO DE COBOGÓ						2.843,30	Dois Mil Oitocentos e Quarenta e Três Reais e Trinta Centavos
2.1.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	38,16	74,51	Setenta e Quatro Reais e Cinquenta e Um Centavos	2.843,30	Dois Mil Oitocentos e Quarenta e Três Reais e Trinta Centavos
3		ESQUADRIAS						14.047,51	Quatorze Mil Quarenta e Sete Reais e Cinquenta e Um Centavos
3.1		JANELAS DE ALUMÍNIO E VIDRO						5.390,01	Cinco Mil Trezentos e Noventa Reais e Um Centavo
3.1.1	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS. COM VIDROS. BATENTE. ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M2	9,00	408,65	Quatrocentos e Oito Reais e Sessenta e Cinco Centavos	3.677,85	Três Mil Seiscentos e Setenta e Sete Reais e Oitenta e Cinco Centavos
3.1.2	C1870	PEITORIL DE MARMORE L= 15cm	SEINFRA	M	18,00	95,12	Noventa e Cinco Reais e Doze Centavos	1.712,16	Um Mil Setecentos e Doze Reais e Dezesesseis Centavos
3.2		BRISES						3.809,50	Três Mil Oitocentos e Nove Reais e Cinquenta Centavos

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA - CE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR A REFORMA E READEQUAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DO DISTRITO DE SÃO JOÃO DO ARUARU
EDITAL TOMADA DE PREÇOS N° TP-003/2021-SAS

FONTE: SEINFRA 027.1 DESONERADA - ENCARGOS: 83,85% (HORA) - 47,76% (MÊS), SINAPI 2021/01 DESONERADA - ENCARGOS: 83,85% (HORA) - 47,76% (MÊS) E SBC 2020/12 - FORTALEZA (DESONERADA); BDI ADOTADO: 26,50%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$	EXTENSO	PREÇO TOTAL R\$	EXTENSO
3.2.1	COMP-20211	BRISE DE CONCRETO COM DIMENSÃO DE 17CM X 2,5CM (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	PRÓPRIO	M	95,00	40,10	Quarenta Reais e Dez Centavos	3.809,50	Três Mil Oitocentos e Nove Reais e Cinquenta Centavos
3.3		GRADE DE PROTEÇÃO					-	392,91	Trezentos e Noventa e Dois Reais e Noventa e Um Centavos
3.3	C1426	GRADE DE FERRO DE PROTECAO	SEINFRA	M2	1,50	261,94	Duzentos e Sessenta e Um Reais e Noventa e Quatro Centavos	392,91	Trezentos e Noventa e Dois Reais e Noventa e Um Centavos
3.4		PORTAS DE CORRER PARA BANCADA					-	4.455,09	Quatro Mil Quatrocentos e Cinquenta e Cinco Reais e Nove Centavos
3.4.1	C1973	PORTA DE ALUMINIO E ACRILICO	SEINFRA	M2	9,00	495,01	Quatrocentos e Noventa e Cinco Reais e Um Centavo	4.455,09	Quatro Mil Quatrocentos e Cinquenta e Cinco Reais e Nove Centavos
4		REVESTIMENTO DE PAREDE E TETO PREPARO DAS PAREDES INTERNAS PARA RECEBER PINTURAS					-	3.981,44	Três Mil Novecentos e Oitenta e Um Reais e Quarenta e Quatro Centavos
4.1		CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRACO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	33,48	7,70	Sete Reais e Setenta Centavos	257,80	Um Mil Novecentos e Noventa Reais e Setenta e Dois Centavos
4.1.1	C0776	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRACO 1:4	SEINFRA	M2	33,48	51,76	Cinquenta e Um Reais e Setenta e Seis Centavos	1.732,92	Duzentos e Cinquenta e Sete Reais e Oitenta Centavos
4.1.2	C3037	PREPARO DAS PAREDES INTERNAS PARA RECEBER PINTURAS					-	1.990,72	Um Mil Setecentos e Trinta e Dois Reais e Noventa e Dois Centavos
4.2		CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRACO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	33,48	7,70	Sete Reais e Setenta Centavos	257,80	Um Mil Setecentos e Trinta e Dois Reais e Noventa e Dois Centavos
4.2.1	C0776	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRACO 1:4	SEINFRA	M2	33,48	51,76	Cinquenta e Um Reais e Setenta e Seis Centavos	1.732,92	Duzentos e Cinquenta e Sete Reais e Oitenta Centavos
4.2.2	C3037	PREPARO DAS PAREDES INTERNAS PARA RECEBER PINTURAS					-	1.990,72	Um Mil Setecentos e Trinta e Dois Reais e Noventa e Dois Centavos
5		PINTURA					-	40.942,04	Quarenta Mil Novecentos e Quarenta e Dois Reais e Quatro Centavos

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA - CE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR A REFORMA E READEQUAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DO DISTRITO DE SÃO JOÃO DO ARUARU
EDITAL TOMADA DE PREÇOS N° TP-003/2021-SAS

FONTE: SEINFRA 027.1 DESONERADA - ENCARGOS: 83,85% (HORA) - 47,76% (MÊS), SINAPI 2021/01 DESONERADA - ENCARGOS: 83,85% (HORA) - 47,76% (MÊS) E SBC 2020/12 - FORTALEZA (DESONERADA); BDI ADOTADO: 26,50%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$	EXTENSO	PREÇO TOTAL R\$	EXTENSO
5.1		PINTURA DAS PAREDES INTERNAS E TETO					-	23.714,58	Vinte e Três Mil Setecentos e Quatorze Reais e Cinquenta e Oito Centavos
5.1.1	C1615	LATEX DUAS DEMAOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	887,56	24,15	Vinte e Quatro Reais e Quinze Centavos	21.434,57	Vinte e Um Mil Quatrocentos e Trinta e Quatro Reais e Cinquenta e Sete Centavos
5.1.2	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO. DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SINAPI	M2	128,96	17,68	Dezessete Reais e Sessenta e Oito Centavos	2.280,01	Dois Mil Duzentos e Oitenta Reais e Um Centavo
5.2		PINTURA DAS PAREDES INTERNAS E TETO					-	10.187,46	Dez Mil Cento e Oitenta e Sete Reais e Quarenta e Seis Centavos
5.2.1	C1614	LATEX DUAS DEMAOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	393,49	25,89	Vinte e Cinco Reais e Oitenta e Nove Centavos	10.187,46	Dez Mil Cento e Oitenta e Sete Reais e Quarenta e Seis Centavos
5.3		PINTURA DAS ESQUADRIAS DE MADEIRA					-	2.179,72	Dois Mil Cento e Setenta e Nove Reais e Setenta e Dois Centavos
5.3.1	C1280	ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	84,42	25,82	Vinte e Cinco Reais e Oitenta e Dois Centavos	2.179,72	Dois Mil Cento e Setenta e Nove Reais e Setenta e Dois Centavos
5.4		PINTURA DAS ESQUADRIAS DE METÁLICAS					-	2.587,04	Dois Mil Quinhentos e Oitenta e Sete Reais e Quatro Centavos
5.4.1	C1279	ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	55,02	47,02	Quarenta e Sete Reais e Dois Centavos	2.587,04	Dois Mil Quinhentos e Oitenta e Sete Reais e Quatro Centavos
5.5		PINTURA MURO					-	2.273,24	Dois Mil Duzentos e Setenta e Três Reais e Vinte e Quatro Centavos
5.5.1	95305	TEXTURA ACRÍLICA. APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE. UMA DEMÃO. AF_09/2016	SINAPI	M2	137,19	16,57	Dezesseis Reais e Cinquenta e Sete Centavos	2.273,24	Dois Mil Duzentos e Setenta e Três Reais e Vinte e Quatro Centavos
6		INSTALAÇÃO DE PRATELEIRAS					-	1.717,20	Um Mil Setecentos e Dezessete Reais e Vinte Centavos
6.1	C2021	PRATELEIRA DE MARMORITE NATURAL POLIDA DE 1 FACE	SEINFRA	M2	8,10	212,00	Duzentos e Doze Reais	1.717,20	Um Mil Setecentos e Dezessete Reais e Vinte Centavos
7		INSTALAÇÃO DE FORRO PVC					-	6.858,93	Seis Mil Oitocentos e Cinquenta e Oito Reais e Noventa e Três Centavos

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA - CE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR A REFORMA E READEQUAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DO DISTRITO DE SÃO JOÃO DO ARUARU
EDITAL TOMADA DE PREÇOS N° TP-003/2021-SAS

FONTE: SEINFRA 027.1 DESONERADA - ENCARGOS: 83,85% (HORA) - 47,76% (MÊS), SINAPI 2021/01 DESONERADA - ENCARGOS: 83,85% (HORA) - 47,76% (MÊS) E SBC 2020/12 - FORTALEZA (DESONERADA); BDI ADOTADO: 26,50%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$	EXTENSO	PREÇO TOTAL R\$	EXTENSO
7.1	C4468	FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	101,03	67,89	Sessenta e Sete Reais e Oitenta e Nove Centavos	6.858,93	Seis Mil Oitocentos e Cinquenta e Oito Reais e Noventa e Três Centavos
8		SERVIÇOS FINAIS					-	7.333,12	Sete Mil Trezentos e Trinta e Três Reais e Doze Centavos
8.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	541,19	13,55	Treze Reais e Cinquenta e Cinco Centavos	7.333,12	Sete Mil Trezentos e Trinta e Três Reais e Doze Centavos
VALOR BDI TOTAL:								17.201,27	Dezessete Mil Duzentos e Um Reais e Vinte e Sete Centavos Sessenta e Quatro Mil Novecentos e Dez Reais e Quarenta e Sete Centavos
VALOR ORÇAMENTO:								64.910,47	Seiscentos e Quarenta e Sete Centavos
VALOR TOTAL:								82.111,74	

Importa o presente orçamento no valor global de R\$ 82111,74 (Oitenta e Dois Mil Cento e Onze Reais e Setenta e Quatro Centavos)

Morada Nova - CE, 07 de junho de 2021.



ELETROCAMPO SERV E CONSTRUÇÕES LTDA

Francisco Estêvão Saraiva Maia
Responsável

João Moreira de Andrade
Eng.º Civil - CREA 2417/D

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA - CE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR A REFORMA E READEQUAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DO DISTRITO DE SÃO JOÃO DO ARUARU

EDITAL TOMADA DE PREÇOS N° TP-003/2021-SAS

FONTE: SEINFRA 027.1 DESONERADA - ENCARGOS: 83,85% (HORA) - 47,76% (MÊS), SINAPI 2021/01 DESONERADA - ENCARGOS: 83,85% (HORA) - 47,76% (MÊS) E SBC 2020/12 - FORTALEZA (DESONERADA); BDI ADOTADO: 26,50%

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO					
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	TOTAL PARCELA
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.468,93	100,00%		100,00%
			3.468,93		3.468,93
2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO	2.247,67	100,00%		100,00%
			2.247,67		2.247,67
3	ESQUADRIAS	11.104,75	50,00%	50,00%	100,00%
			5.552,38	5.552,38	11.104,75
4	REVESTIMENTO DE PAREDE E TETO	3.147,38	50,00%	50,00%	100,00%
			1.573,69	1.573,69	3.147,38
5	PINTURA	32.365,25		100,00%	100,00%
				32.365,25	32.365,25
6	INSTALAÇÕES DE PRATELEIRAS	1.357,47	100,00%		100,00%
			1.357,47		1.357,47
7	INSTALAÇÃO DE FORRO PVC	5.422,08	100,00%		100,00%
			5.422,08		5.422,08
8	SERVIÇOS FINAIS	5.796,93		100,00%	100,00%
				5.796,93	5.796,93
9	BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS (BDI)	17.201,27	30,23%	69,77%	100,00%
			5.199,94	12.001,33	17.201,27
		82.111,74	24.822,16	57.289,58	82.111,74
			24.822,16	82.111,74	82.111,74

ELETROCAMPO SERV. E CONSTRUÇÕES LTDA

Francisco Estênio Saraiva Maia
Responsável

João Moreira de Andrade
Eng.º Civil - CREA 2417D


CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA - CE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR A REFORMA E READEQUAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DA SEDE E DO DISTRITO DE SÃO JOÃO DO ARUARU
EDITAL TOMADA DE PREÇOS N° TP-003/2021-SAS

FONTE: SEINFRA 027.1 DESONERADA - ENCARGOS: 83,85% (HORA) - 47,76% (MÊS), SINAPI 2021/01 DESONERADA - ENCARGOS: 83,85% (HORA) - 47,76% (MÊS) E SBC 2020/12 - FORTALEZA (DESONERADA); BDI ADOTADO: 26,50%

COMPOSIÇÃO DO BDI		
CÓD	DESCRIÇÃO	%
Despesas Indiretas		
AC	Administração central	3,00
DF	Despesas financeiras	0,59
R	Riscos	0,97
Benefício		
S + G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	6,65
Impostos		
I	Impostos	
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	3,00
	CPRB	4,50
TOTAL DOS IMPOSTOS		11,15
BDI=		26,50%

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

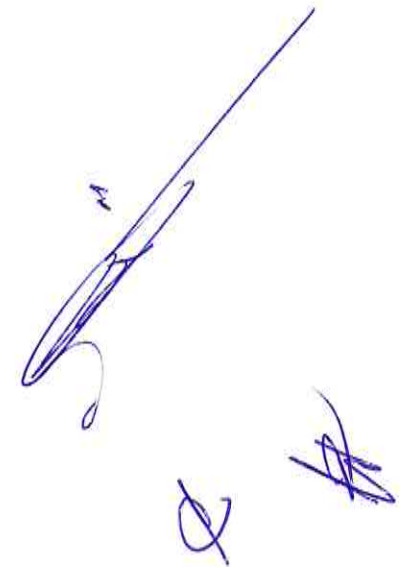

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA - CE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR A REFORMA E READEQUAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DA SEDE E DO DISTRITO DE SÃO JOÃO DO ARUARU
EDITAL TOMADA DE PREÇOS N° TP-003/2021-SAS

FONTE: SEINFRA 027.1 DESONERADA - ENCARGOS: 83,85% (HORA) - 47,76% (MÊS), SINAPI 2021/01 DESONERADA - ENCARGOS: 83,85% (HORA) - 47,76% (MÊS) E SBC 2020/12 - FORTALEZA (DESONERADA); BDI ADOTADO: 26,50%

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS
GRUPO A			
A1	INSS	-	-
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2,50	2,50
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	-	-
A	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	16,80	16,80
GRUPO B			
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,84	-
B2	FERIADOS	3,71	-
B3	AUXÍLIO-ENFERMIDADE	0,87	0,67
B4	13º SALÁRIO	10,80	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,55	-
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,08
B9	FÉRIAS GOZADAS	8,71	6,73
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,03
B	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A	44,41	16,46
GRUPO C			
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,40	4,17
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13	0,10
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	4,85	3,75
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	3,90	3,01
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,45	0,35
C	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A	14,73	11,38
GRUPO D			
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,46	2,77
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,45	0,35
D	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	7,91	3,12
TOTAL (A+B+C+D)		83,85	47,76