



Concretechni Engenharia

suportando sua construção

A
Prefeitura Municipal de **Morada Nova**
Comissão Permanente de Licitação

REF.: **CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS NO DISTRITO DE BOA ÁGUA, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.**



Proponente: Concretechni Engenharia LTDA EPP
CNPJ: 37.595.013/0001-60

Prezados Senhores,
Apresentamos a V.Sas. nossa proposta para o objeto do contrato do edital de **TOMADA DE PREÇOS TP-006/2021-SEI/2021**, pelo preço global de **R\$ 569.608,31 (quinhentos e sessenta e nove mil e seiscentos e oito reais e trinta e um centavos)**, com prazo de execução de **180 (cento e oitenta) dias** a partir da emissão da ordem de serviço.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. José Fiúza Benevides Neto, portador da carteira de identidade 2007010380920 SSP-CE e CPF 046.315.483-55, como representante legal da empresa. Dados Bancários: Banco Inter – 007 - Conta Corrente 6949888-1 – Agência 0001.

Declaramos que na nossa proposta está contido todos os custos necessários para a execução dos serviços em sua totalidade, tais como:

- materiais, equipamentos e mão de obra;
- carga, transporte, descarga e montagem;
- salários, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros;
- tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas e/ou qualquer infração;
- seguros em geral, bem como encargos de fenômenos da natureza, da infortunistica e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados à Contratante e/ou a terceiros, gerados direta ou indiretamente pela execução das obras e/ou serviços.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos a contar da data da abertura da licitação.

Fortaleza, 13 de agosto de 2021

José Fiúza Benevides Neto
José Fiúza Benevides Neto
Sócio Proprietário
CREA CE 329753
RNP 0616669275

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA				
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO DE DIVERSAS RUAS NO DISTRITO DE BOA ÁGUA	DATA: 12/08/2021	BDI: 26,85%
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO DE DIVERSAS RUAS NO DISTRITO DE BOA ÁGUA NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA	FONTE	VERSÃO
	LOCAL:	DISTRITO DE BOA ÁGUA - MUNICÍPIO DE MORADA NOVA - CE	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA - CE		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
				HORA
				MES
				REF.
				12/2018

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1		ADMINISTRAÇÃO					19.702,68
1.1	CXXXX	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 3,59%	PRÓPRIA	MES	6,00	3.283,78	19.702,68
2		SERVIÇOS PRELIMINARES					4.603,19
2.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	HA	0,64	550,30	352,19
2.2	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	SEINFRA	M2	12,00	354,25	4.251,00
3		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					537.338,58
3.1	C2893	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	5.778,31	79,67	460.357,96
3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	1.797,08	25,73	46.238,87
3.3	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	62,90	49,00	3.082,10
3.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	62,90	439,74	27.659,65
4		SERVIÇOS DIVERSOS					7.963,86
4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	6.422,47	1,24	7.963,86
VALOR BDI TOTAL:							120.537,98
VALOR ORÇAMENTO:							449.070,33
VALOR TOTAL:							569.608,31

José Fiúza Benevides Neto
 José Fiúza Benevides Neto
 Sócio Proprietário
 CREA CE 329753
 RNP 0616669275

José Fiúza Benevides Neto
 José Fiúza Benevides Neto
 Responsável Técnico
 CREA CE 329753
 RNP 0616669275





RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO DE DIVERSAS RUAS NO DISTRITO DE BOA ÁGUA	DATA : 12/08/2021	BDI : 26,85%			
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO DE DIVERSAS RUAS NO DISTRITO DE BOA ÁGUA NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA	SEINFRA	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	DISTRITO DE BOA ÁGUA - MUNICÍPIO DE MORADA NOVA - CE	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,69%	12/2018
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA - CE		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	

1.1. CXXXX - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 3,59% (MES)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18590	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRA	SEINFRA	HxMÉS	0,32644410	5.558,87	1.814,66
18584	ENGENHEIRO JÚNIOR	SEINFRA	HxMÉS	0,06189460	12.506,07	774,05
TOTAL MAO DE OBRA:						2.588,71
VALOR:						2.588,71

2.1. C2872 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2) (HA)

EQUIPAMENTO		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10700	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	SEINFRA	H	2,00000000	69,57	139,14
10758	NÍVEL (CHP)	SEINFRA	H	4,00000000	0,54	2,16
10775	TEODOLITO (CHP)	SEINFRA	H	4,00000000	1,40	5,60
TOTAL EQUIPAMENTO:						146,90

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037	AJUDANTE	SEINFRA	H	3,99320000	14,52	57,98
12382	NIVELADOR	SEINFRA	H	3,99320000	21,46	85,69
12445	TOPOGRAFO	SEINFRA	H	4,99150000	28,70	143,25
TOTAL MAO DE OBRA:						286,92
VALOR:						433,82

2.2. C4541 - PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER (M2)


MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11530	MONTADOR	SEINFRA	H	2,99490000	17,83	53,39
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,99490000	17,83	53,39
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,99490000	13,21	39,56
TOTAL MAO DE OBRA:						146,34

MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10871	COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	SEINFRA	UN	0,17000000	17,07	2,90
18395	LONA C/ APLICAÇÃO DE ILHOSES E LACRES, IMPRESSA C/ LOGOMARCAS E DESCRIÇÃO DA OBRA	SEINFRA	M2	1,00000000	79,26	79,26
11945	TE AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	SEINFRA	UN	0,17000000	23,10	3,92
12170	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 40MM (1 1/2")	SEINFRA	M	1,50000000	27,48	41,22
TOTAL MATERIAL:						127,30

SERVICO		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0830	CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,01250000	450,95	5,63
TOTAL SERVICOS:						5,63
VALOR:						279,27

3.1. C2893 - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

EQUIPAMENTO		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	77,20	0,77



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DE DIVERSAS RUAS NO DISTRITO DE BOA ÁGUA	DATA : 12/08/2021	BDI : 26,85%			
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DE DIVERSAS RUAS NO DISTRITO DE BOA ÁGUA NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,69%	12/2018
LOCAL:	DISTRITO DE BOA ÁGUA - MUNICÍPIO DE MORADA NOVA - CE		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA - CE					

TOTAL EQUIPAMENTO:	0,77
--------------------	------

MAO DE OBRA		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,14974500	17,83	2,66
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,39932000	13,21	5,27
TOTAL MAO DE OBRA:						7,93

MATERIAL		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,15000000	45,92	6,88
I2527	PARALELEPIPEDO (11 X 18 CM)	SEINFRA	UN	32,00000000	1,25	40,00
TOTAL MATERIAL:						46,88

SERVICO		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0,02000000	361,67	7,23
TOTAL SERVICOS:						7,23
VALOR:						62,81



3.2. C0365 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M Morada Nova - Ce)

MAO DE OBRA		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,14974500	17,83	2,66
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,24957500	13,21	3,29
TOTAL MAO DE OBRA:						5,95

MATERIAL		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2544	FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL)	SEINFRA	M	1,00000000	2,99	2,99
TOTAL MATERIAL:						2,99

SERVICO		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,25000000	3,89	0,97
C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,03400000	285,75	9,71
C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	0,03700000	3,80	0,14
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,01500000	34,94	0,52
TOTAL SERVICOS:						11,34
VALOR:						20,28

3.3. C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)

MAO DE OBRA		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,92501900	13,21	38,63
TOTAL MAO DE OBRA:						38,63
VALOR:						38,63

3.4. C0836 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)

MAO DE OBRA		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	9,98300000	13,21	131,87
TOTAL MAO DE OBRA:						131,87



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO DE DIVERSAS RUAS NO DISTRITO DE BOA ÁGUA	DATA : 12/08/2021	BDI : 26,85%			
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO DE DIVERSAS RUAS NO DISTRITO DE BOA ÁGUA NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	DISTRITO DE BOA ÁGUA - MUNICÍPIO DE MORADA NOVA - CE	SEINFRA	026,1 COM DESENERAÇÃO	85,20%	48,89%	12/2018
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA - CE	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%	

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,77800000	50,91	39,60
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,96580000	76,62	73,99
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	220,00000000	0,46	101,20
TOTAL MATERIAL:					214,79	
VALOR:					346,66	


4.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07487250	13,21	0,98
TOTAL MAO DE OBRA:					0,98	
VALOR:					0,98	

José Fiúza Benevides Neto
José Fiúza Benevides Neto
Sócio Proprietário
CREA CE 329753
RNP 0616669275

José Fiúza Benevides Neto
José Fiúza Benevides Neto
Responsável Técnico
CREA CE 329753
RNP 0616669275





RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO DE DIVERSAS RUAS NO DISTRITO DE BOA ÁGUA	DATA : 12/08/2021	BDI : 28,85%				
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO DE DIVERSAS RUAS NO DISTRITO DE BOA ÁGUA NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.	
LOCAL:	DISTRITO DE BOA ÁGUA - MUNICÍPIO DE MORADA NOVA - CE	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,69%	12/2018	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA - CE	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				0,00%	0,00%

CXXXX - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 3,59% (MES)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18590	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRA	SEINFRA	HxMÉS	0,32644410	5.558,87	1.814,66
18584	ENGENHEIRO JÚNIOR	SEINFRA	HxMÉS	0,06189460	12.506,07	774,05
TOTAL MAO DE OBRA:						2.588,71
VALOR:						2.588,71

José Fiúza Benevides Neto
José Fiúza Benevides Neto

Sócio Proprietário
CREA CE 329753
RNP 0616669275


José Fiúza Benevides Neto
José Fiúza Benevides Neto

Responsável Técnico
CREA CE 329753
RNP 0616669275







CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO


	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DE DIVERSAS RUAS NO DISTRITO DE BOA AGUA	DATA:	12/08/2021	BDI:	26,85%		
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DE DIVERSAS RUAS NO DISTRITO DE BOA AGUA NO MUNICIPIO DE MORADA NOVA	POSTO:	SEINFRA	VERBAÇÃO:	COM DESONERAÇÃO		
	LOCAL:	DISTRITO DE BOA AGUA - MUNICIPIO DE MORADA NOVA - CE	HORA:	85,20%	MES:	48,52%	DATA RESP.:	12/2018
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA - CE	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS					

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	Total parcela
	ADMINISTRAÇÃO	19.702,68	16,67 %	16,67 %	16,67 %	16,67 %	16,66 %	16,66 %	100,00 %
			3.284,44	3.284,44	3.284,44	3.284,44	3.282,47	3.282,45	19.702,68
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.603,19	100,00 %						100,00 %
			4.603,19						4.603,19
3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIARIO	537.338,58	16,67 %	16,67 %	16,67 %	16,67 %	16,66 %	16,66 %	100,00 %
			89.574,34	89.574,34	89.574,34	89.574,34	89.520,61	89.520,61	537.338,58
4	SERVIÇOS DIVERSOS	7.963,86							100,00 %
								7.963,86	7.963,86
			97.461,97	92.858,78	92.858,78	92.858,78	92.803,08	100.766,92	
569.608,31			97.461,97	190.320,75	283.179,53	376.038,31	468.841,39	569.608,31	569.608,31

José Flúza Benevides Neto
 Sócio Proprietário
 CREA CE 329753
 RNP 0616669275


 José Flúza Benevides Neto
 Responsável Técnico
 CREA CE 329753
 RNP 0616669275

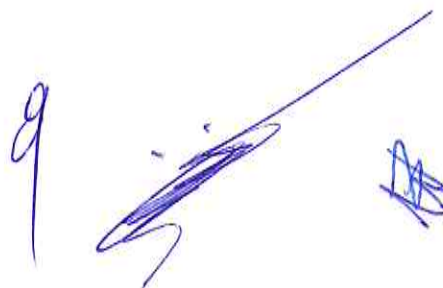



COMPOSIÇÃO DO BDI

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO DE DIVERSAS RUAS NO DISTRITO DE BOA ÁGUA	DATA : 12/08/2021	BDI : 26,85%			
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO DE DIVERSAS RUAS NO DISTRITO DE BOA ÁGUA NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	DISTRITO DE BOA ÁGUA - MUNICÍPIO DE MORADA NOVA - CE	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,69%	12/2018
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA - CE	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%	

COD	DESCRIÇÃO	%
	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,32
L	Lucro	6,64
	TOTAL	6,96

Despesas Indiretas		
AC	Administração central	3,80
DF	Despesas financeiras	1,02
R	Riscos	0,50
	TOTAL	5,32

I	Impostos	
	COFINS	3,00
	ISS	3,00
	PIS	0,65
	CPRB	4,50
	TOTAL	11,15



BDI = 26,85%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

José Fiúza Benevides Neto
José Fiúza Benevides Neto

Sócio Proprietário
CREA CE 329753
RNP 0616669275

José Fiúza Benevides Neto
José Fiúza Benevides Neto

Responsável Técnico
CREA CE 329753
RNP 0616669275




TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO DE DIVERSAS RUAS NO DISTRITO DE BOA ÁGUA	DATA: 12/08/2021	BDI: 26,85%			
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO DE DIVERSAS RUAS NO DISTRITO DE BOA ÁGUA NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA	FONTE	VERBÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	DISTRITO DE BOA ÁGUA - MUNICÍPIO DE MORADA NOVA - CE	SEINFRA	026,1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,69%	12/2018
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA - CE		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Descanso Semanal Remunerado	17,85	0,00
B2	Ferlados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,92	0,71
B4	13º Salário	10,83	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,09
B9	Férias Gozadas	9,18	7,07
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
	TOTAL	44,97	16,84

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,60	4,31
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,40	3,39
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,81	3,70
C5	Indenização Adicional	0,47	0,36
	TOTAL	15,41	11,86

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,55	2,83
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,47	0,36
	TOTAL	8,02	3,19

Horista = 85,20%
Mensalista = 48,69%

A + B + C + D

Jose Luiz B... ..

José Fiúza Benevides Neto
José Fiúza Benevides Neto

Sócio Proprietário
CREA CE 329753
RNP 0616669275



José Fiúza Benevides Neto
José Fiúza Benevides Neto

Responsável Técnico
CREA CE 329753
RNP 0616669275

[Handwritten signature]