



CARTA PROPOSTA

Morada Nova-Ce, 27 de Dezembro de 2021

À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº TP-009/2021-SEI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A REVITALIZAÇÃO DO CANAL DA RUA RAIMUNDO FERREIRA COSME, LOCALIZADA NO BAIRRO PADRE ASSIS MONTEIRO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.

Prezados Senhores

Apresentamos a nossa proposta de preços para a CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A REVITALIZAÇÃO DO CANAL DA RUA RAIMUNDO FERREIRA COSME, LOCALIZADA NO BAIRRO PADRE ASSIS MONTEIRO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.

O Valor total da proposta é de **R\$ 1.123.875,67 - (Um Milhão Cento e Vinte e Três Mil Oitocentos e Setenta e Cinco reais e Sessenta e Sete centavos)**, Conforme orçamento resumo, planilha de preços, composição de preços unitários e cronograma físico financeiro em anexo.

O prazo de conclusão de todas as obras e serviços é de **180 (Cento e Oitenta Dias)**, contados a partir da data de recebimento da ordem de início das obras e serviços.

E, o prazo de Validade desta proposta é de **60 (Sessenta dias)**, contados a partir desta data de apresentação.

Informamos que a taxa de BDI adotado para a execução das obras e serviços é 26,50% (vinte e seis, cinquenta) por cento, conforme composição analítica, em anexo.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente Licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. Zenedini Zidane Sampaio Cavalcante, portador do CPF nº 076.515.493-50, como Representante Legal desta empresa.

Declaramos que nos preços propostos, estão incluídos todas as despesas de fornecimento dos materiais, máquinas, equipamentos e ferramental e mão de obra necessária, além das taxas, impostos, encargos sociais e trabalhistas, benefícios, transportes e seguros

Declaramos que conhecemos / visitamos os locais da obra e serviços; e que tomamos conhecimento de todas as facilidades e dificuldades para a execução das obras e serviços.

Finalizando, declaramos que verificamos todos os projetos das obras e serviços, estando de acordo com os serviços a serem executados, e que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da referida Tomada de Preços e seus anexos.

Morada Nova-Ce, 27 de Dezembro de 2021

Representante Legal
Zenedini Zidane Sampaio Cavalcante
Nº CPF: 076.515.493-50

Engenheiro Civil
Sergio Augusto Magalhães Barbosa
Nº CREA: 9.853D - PA

ZENEDINI ZIDANE
SAMPAIO
CAVALCANTE
CONSTRUCOES441
59038000187

Assinado de forma digital
por ZENEDINI ZIDANE
SAMPAIO CAVALCANTE
CONSTRUCOES4415903800
0187
Dados: 2022.01.29 16:06:11
-03'00'

ZEIP CONSTRUTORA E LOCAÇÕES - CNPJ: 44.159.038/0001-87
Rua Joaquim Wanderley, Nº 1838, Bairro Nova Morada, Morada Nova - Ce.
Tel: (88) 9 8876 0403, Email: zeipconstrutora@gmail.com

SERGIO
AUGUSTO
MAGALHAES
BARBOSA:3752
8980200

Assinado de forma
digital por SERGIO
AUGUSTO MAGALHAES
BARBOSA:37528980200
Dados: 2022.01.29
16:06:26 -03'00'



DECLARAÇÃO



Morada Nova-Ce, 27 de Dezembro de 2021

À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº TP-009/2021-SEI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A REVITALIZAÇÃO DO CANAL DA RUA RAIMUNDO FERREIRA COSME, LOCALIZADA NO BAIRRO PADRE ASSIS MONTEIRO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.

Prezados Senhores

Declaramos que estão contidas todas as despesas necessárias para a execução dos serviços, tais como

- Materiais, equipamentos e mão de obra;
- Carga, transporte, descarga e montagem;
- Salários, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros;
- Tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas e/ou qualquer infrações;
- Seguros em geral, bem como encargos decorrentes de fenômenos da natureza, da infortúnica e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados à Contratante e/ou a terceiros, gerados direta ou indiretamente pela execução das obras e/ou serviços.

Declaramos também que, concordamos com todas as condições estabelecidas no edital supra citado, e que aceitamos e caso adjudicado executaremos os serviços exigidos no edital e seus anexos.

Morada Nova-Ce, 27 de Dezembro de 2021

Representante Legal
Zenedini Zidane Sampaio Cavalcante
Nº CPF: 076.515.493-50

Engenheiro Civil
Sergio Augusto Magalhães Barbosa
Nº CREA: 9.853D – PA

ZENEDINI
ZIDANE
SAMPAIO
CAVALCANTE
CONSTRUCOES:4415
9038000187
4159038000187

Assinado de forma digital por ZENEDINI ZIDANE SAMPAIO CAVALCANTE
CONSTRUCOES:4415
9038000187
Dados: 2022.01.29 16:06:56 -03'00'

SERGIO
AUGUSTO
MAGALHAES
BARBOSA:37
528980200

Assinado de forma digital por SERGIO AUGUSTO MAGALHAES BARBOSA:37528980200
Dados: 2022.01.29 16:06:43 -03'00'

OBRA: CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A REVITALIZAÇÃO DO CANAL DA RUA RAMUNDO FERREIRA COSME
 LOCAL: LOCALIZADA NO BAIRRO PADRE ASSIS MONTEIRO, MUNICÍPIO DE MORADA NOVA-CE.
 DATA: 27 DE DEZEMBRO DE 2021.
 MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº TP-009/2021-SEI
 TABELA SEINFRA 027.1 DESONERADA, SINAP 08/2021 - DESONERADA
 BDI: 26,50%
 RAZÃO SOCIAL: ZENEDINI ZIDANE SAMPAIO CAVALCANTE CONSTRUÇÕES - ME
 CNPJ: 44.159.038/0001-87




PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1		PLACA DA OBRA					R\$ 15.778,21
1.1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA					R\$ 1.143,96
1.2		LIMPEZA DO CANAL	SEINFRA	M2	6,00	R\$ 190,66	R\$ 1.143,96
1.2.1	C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO					R\$ 9.752,32
1.3		DEMOLIÇÕES	SEINFRA	M2	1.990,27	R\$ 4,90	R\$ 9.752,32
1.3.1	C1049	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES					R\$ 2.009,33
1.3.2	C1048	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO C/MARTELETE PNEUMÁTICO	SEINFRA	M3	2,22	R\$ 288,39	R\$ 640,23
1.4		LOCAÇÃO DA OBRA					R\$ 1.369,10
1.4.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	8.976,88	R\$ 0,32	R\$ 2.872,60
		MOVIMENTO DE TERRA					R\$ 79.586,65
2.1		ESCAVAÇÃO DO BALDRAME EXTERNO DOS CANTEIROS E ATERRO DO CAIXÃO DO PISO DOS CANTEIROS					R\$ 44.173,38
2.1.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	50,53	R\$ 51,87	R\$ 2.620,99
2.1.2	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	368,83	R\$ 112,66	R\$ 41.552,39
2.2		ESCAVAÇÃO DAS CAIXAS DE INSPENÇÃO DE ESGOTO					R\$ 1.027,03
2.2.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	19,80	R\$ 51,87	R\$ 1.027,03
2.3		ESCAVAÇÃO E ATERRO PARA TUBULAÇÃO DE CONCRETO D=80cm					R\$ 31.320,59
2.3.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	232,90	R\$ 51,87	R\$ 12.080,52
2.3.2	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	170,78	R\$ 112,66	R\$ 19.240,07
2.4		BOTA FORA DO MATERIAL ESCAVADO					R\$ 3.065,65
2.4.1	C0710	CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3	303,23	R\$ 4,06	R\$ 1.231,11
2.4.2	C2531	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM	SEINFRA	M3	303,23	R\$ 6,05	R\$ 1.834,54
3		CANTEIROS					R\$ 94.507,43
3.1	C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	SEINFRA	M3	67,36	R\$ 771,71	R\$ 51.982,39
3.2	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	SEINFRA	M	842,08	R\$ 50,50	R\$ 42.525,04
4		ESTRUTURA DO CANAL					R\$ 225.387,13
4.1		LAJE DE TRAVESSIA DO CANAL					R\$ 225.387,13
4.1.1	C0215	ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12,5 A 25,0mm	SEINFRA	KG	9.272,45	R\$ 18,85	R\$ 174.785,68
4.1.2	C3470	LOCAÇÃO MENSAL DE CIMBRAMENTO METÁLICO	SEINFRA	M3	33,72	R\$ 30,90	R\$ 1.041,95
4.1.3	C1399	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X	SEINFRA	M2	139,07	R\$ 120,74	R\$ 16.791,31
4.1.4	C0846	CONCRETO P/VIBR., FCK 40 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	33,72	R\$ 638,99	R\$ 21.546,74
4.1.5	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	33,72	R\$ 169,71	R\$ 5.722,62
4.1.6	C2843	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA	SEINFRA	M2	139,07	R\$ 39,54	R\$ 5.498,83
5		PAVIMENTAÇÃO					R\$ 97.014,28
5.1		PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO DO TIPO TIJOLINHO (10x20x40)cm DOS CANTEIROS CENTRAIS DA RUA					R\$ 97.014,28
5.1.1	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM),	SEINFRA	M2	1.458,05	R\$ 51,57	R\$ 75.191,64
5.1.2	C5027	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM),	SEINFRA	M2	367,88	R\$ 59,32	R\$ 21.822,64
6		DRENAGEM					R\$ 348.508,54
6.1		SARJETA DE BORDO EXTERNO DOS CANTEIROS E DAS VIAS					R\$ 30.748,27
6.1.1	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	60,26	R\$ 510,26	R\$ 30.748,27
6.2		MEIO FIO NO BORDO DAS VIAS					R\$ 26.383,70
6.2.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	879,75	R\$ 29,99	R\$ 26.383,70
3.3		BOCAS DE LOBO NOS BORDOS EXTERNOS DOS CANTEIROS					R\$ 23.200,70
3.3.1	C1609	LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3	2,70	R\$ 664,76	R\$ 1.794,85

OBRA: CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A REVITALIZAÇÃO DO CANAL DA RUA RAIMUNDO FERREIRA COSME
LOCAL: LOCALIZADA NO BAIRRO PADRE ASSIS MONTEIRO, MUNICÍPIO DE MORADA NOVA-CE.
DATA: 27 DE DEZEMBRO DE 2021.

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº TP-009/2021-SEI
TABELA SEINFRA 027.1 DESONERADA, SINAP 08/2021 - DESONERADA
BDI: 26,50%

RAZÃO SOCIAL: ZENEDINI ZIDANE SAMPAIO CAVALCANTE CONSTRUÇÕES - ME
CNPJ: 44.159.038/0001-87



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
SERVIÇOS PRELIMINARES							R\$ 15.778,21
1.1	PLACA DA OBRA						R\$ 1.143,96
1.1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	6,00	R\$ 190,66	R\$ 1.143,96
LIMPEZA DO CANAL							R\$ 9.752,32
1.2.1	C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	SEINFRA	M2	1.990,27	R\$ 4,90	R\$ 9.752,32
DEMOLIÇÕES							R\$ 2.009,33
1.3.1	C1049	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M3	2,22	R\$ 288,39	R\$ 640,23
1.3.2	C1048	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO C/MARTELETE PNEUMÁTICO	SEINFRA	M3	2,40	R\$ 570,46	R\$ 1.369,10
LOCAÇÃO DA OBRA							R\$ 2.872,60
1.4.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	8.976,88	R\$ 0,32	R\$ 2.872,60
MOVIMENTO DE TERRA							R\$ 79.586,65
2.1 ESCAVAÇÃO DO BALDRAME EXTERNO DOS CANTEIROS E ATERRO DO CAIXÃO DO PISO DOS CANTEIROS							R\$ 44.173,38
2.1.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	50,53	R\$ 51,87	R\$ 2.620,99
2.1.2	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	368,83	R\$ 112,66	R\$ 41.552,39
2.2 ESCAVAÇÃO DAS CAIXAS DE INSPEÇÃO DE ESGOTO							R\$ 1.027,03
2.2.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	19,80	R\$ 51,87	R\$ 1.027,03
2.3 ESCAVAÇÃO E ATERRO PARA TUBULAÇÃO DE CONCRETO D=80cm							R\$ 31.320,59
2.3.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	232,90	R\$ 51,87	R\$ 12.080,52
2.3.2	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	170,78	R\$ 112,66	R\$ 19.240,07
2.4 BOTA FORA DO MATERIAL ESCAVADO							R\$ 3.065,65
2.4.1	C0710	CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3	303,23	R\$ 4,06	R\$ 1.231,11
2.4.2	C2531	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM	SEINFRA	M3	303,23	R\$ 6,05	R\$ 1.834,54
3 CANTEIROS							R\$ 94.507,43
3.1	C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	SEINFRA	M3	67,36	R\$ 771,71	R\$ 51.982,39
3.2	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	SEINFRA	M	842,08	R\$ 50,50	R\$ 42.525,04
4 ESTRUTURA DO CANAL							R\$ 225.387,13
4.1 LAJE DE TRAVESSIA DO CANAL							R\$ 225.387,13
4.1.1	C0215	ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12,5 A 25,0mm	SEINFRA	KG	9.272,45	R\$ 18,85	R\$ 174.785,68
4.1.2	C3470	LOCAÇÃO MENSAL DE CIMBRAMENTO METÁLICO	SEINFRA	M3	33,72	R\$ 30,90	R\$ 1.041,95
4.1.3	C1399	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X	SEINFRA	M2	139,07	R\$ 120,74	R\$ 16.791,31
4.1.4	C0846	CONCRETO P/VIBR., FCK 40 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	33,72	R\$ 638,99	R\$ 21.546,74
4.1.5	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	33,72	R\$ 169,71	R\$ 5.722,62
4.1.6	C2843	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA	SEINFRA	M2	139,07	R\$ 39,54	R\$ 5.498,83
5 PAVIMENTAÇÃO							R\$ 97.014,28
5.1 PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO DO TIPO TIJOLINHO (10x20x40)cm DOS CANTEIROS CENTRAIS DA RUA							R\$ 97.014,28
5.1.1	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM),	SEINFRA	M2	1.458,05	R\$ 51,57	R\$ 75.191,64
5.1.2	C5027	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM),	SEINFRA	M2	367,88	R\$ 59,32	R\$ 21.822,64
6 DRENAGEM							R\$ 348.508,54
6.1 SARJETA DE BORDO EXTERNO DOS CANTEIROS E DAS VIAS							R\$ 30.748,27
6.1.1	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	60,26	R\$ 510,26	R\$ 30.748,27
6.2 MEIO FIO NO BORDO DAS VIAS							R\$ 26.383,70
6.2.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	879,75	R\$ 29,99	R\$ 26.383,70
6.3 BOCAS DE LOBO NOS BORDOS EXTERNOS DOS CANTEIROS							R\$ 23.200,70
6.3.1	C1609	LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3	2,70	R\$ 664,76	R\$ 1.794,85

OBRA: CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A REVITALIZAÇÃO DO CANAL DA RUA RAMUNDO FERREIRA COSME
LOCAL: LOCALIZADA NO BAIRRO PADRE ASSIS MONTEIRO, MUNICÍPIO DE MORADA NOVA-CE.
DATA: 27 DE DEZEMBRO DE 2021.

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº TP-009/2021-SEI
TABELA SEINFRA 027.1 DESONERADA, SINAP 08/2021 - DESONERADA
BDI: 26,50%

RAZÃO SOCIAL: ZENEDINI ZIDANE SAMPAIO CAVALCANTE CONSTRUÇÕES - ME
CNPJ: 44.159.038/0001-87



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
SERVIÇOS PRELIMINARES							R\$ 15.778,21
6.3.2	C1401	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/SUPERESTRUTURA - UTIL. 2 X	SEINFRA	M2	12,56	R\$ 168,49	R\$ 2.116,23
6.3.3	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	KG	221,97	R\$ 17,79	R\$ 3.948,85
6.3.4	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	SEINFRA	KG	73,38	R\$ 15,55	R\$ 1.141,06
6.3.5	C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	2,53	R\$ 537,94	R\$ 1.360,99
6.3.6	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVACÃO	SEINFRA	M3	2,53	R\$ 169,71	R\$ 429,37
6.3.7	101963	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020	SINAPI	M2	53,66	R\$ 195,58	R\$ 10.494,82
6.3.8	C2843	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m²	SEINFRA	M2	48,42	R\$ 39,54	R\$ 1.914,53
TUBULAÇÃO DE CONCRETO D=80cm							R\$ 259.347,97
6.4.1	92214	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	SINAPI	M	571,78	R\$ 453,58	R\$ 259.347,97
BUEIRO TUBULAR SIMPLES D=80cm							R\$ 8.827,90
6.5.1	102487	CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPa, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021	SINAPI	M3	6,28	R\$ 527,14	R\$ 3.310,44
6.5.2	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	SEINFRA	M3	5,88	R\$ 533,03	R\$ 3.134,22
6.5.3	C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	SEINFRA	M2	28,60	R\$ 83,33	R\$ 2.383,24
REDE DE ESGOTO							R\$ 174.137,07
7.1	C0649	CAIXA INSPEÇÃO NO PASSEIO EM ALVENARIA DI=(50X50)cm, PADRÃO CAGECE	SEINFRA	UN	103,00	R\$ 432,11	R\$ 44.507,33
7.2	C4760	TUBO PVC SÉRIE REFORÇADA P/ ESGOTO D=100MM (4") INCLUSIVE CONEXÕES	SEINFRA	M	670,78	R\$ 54,04	R\$ 36.248,95
7.3	C1608	LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO E=8CM	SEINFRA	M2	39,28	R\$ 85,03	R\$ 3.339,98
7.4	C0055	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO COMUM, C/ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA	SEINFRA	M3	14,88	R\$ 1.090,21	R\$ 16.222,32
7.5	98114	TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020	SINAPI	UN	44,00	R\$ 888,36	R\$ 39.087,84
7.6	C4773	TAMPA EM CONCRETO ARMADO, ESPESSURA 0,08M	SEINFRA	M2	20,28	R\$ 142,69	R\$ 2.893,75
7.7	C4775	VÁLVULA DE RETENÇÃO DE PVC P/ ESGOTO D=150MM	SEINFRA	UN	44,00	R\$ 338,32	R\$ 14.886,08
7.8	C4763	TUBO PVC SÉRIE REFORÇADA P/ ESGOTO D=150MM (6") JUNTA COM ANEL	SEINFRA	M	220,80	R\$ 76,77	R\$ 16.950,82
QUIOSQUE							R\$ 34.520,46
MOVIMENTO DE TERRA							R\$ 489,36
8.1.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m	SEINFRA	M3	2,62	R\$ 51,87	R\$ 135,90
8.1.2	C0095	APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG	SEINFRA	M2	6,56	R\$ 33,27	R\$ 218,25
8.1.3	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	1,15	R\$ 117,57	R\$ 135,21
FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS							R\$ 3.331,94
8.2.1	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	SEINFRA	M3	2,62	R\$ 533,03	R\$ 1.396,54
8.2.2	C0055	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO COMUM, C/ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA	SEINFRA	M3	0,33	R\$ 1.090,21	R\$ 359,77

OBRA: CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A REVITALIZAÇÃO DO CANAL DA RUA RAIMUNDO FERREIRA COSME
 LOCAL: LOCALIZADA NO BAIRRO PADRE ASSIS MONTEIRO, MUNICÍPIO DE MORADA NOVA-CE.
 DATA: 27 DE DEZEMBRO DE 2021.
 MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº TP-009/2021-SEI
 TABELA SEINFRA 027.1 DESONERADA, SINAP 08/2021 - DESONERADA
 BDI: 26,50%
 RAZÃO SOCIAL: ZENEDINI ZIDANE SAMPAIO CAVALCANTE CONSTRUÇÕES - ME
 CNPJ: 44.159.038/0001-87



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
SERVIÇOS PRELIMINARES							R\$ 15.778,21
8.2.3	95957	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017	SINAPI	M3	0,20	R\$ 4.157,08	R\$ 831,42
8.2.4	C0089	ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ARMAÇÃO EM FERRO	SEINFRA	M3	0,32	R\$ 891,95	R\$ 285,42
8.2.5	C4448	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ PISO - VÃO ATÉ 2 m	SEINFRA	M2	1,70	R\$ 121,77	R\$ 207,01
8.2.6	C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	SEINFRA	M3	0,07	R\$ 2.098,19	R\$ 146,87
7	C2666	CONTRAVERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	SEINFRA	M3	0,05	R\$ 2.098,19	R\$ 104,91
ALVENARIA E REVESTIMENTO							R\$ 8.618,10
8.3.1	PAREDES						R\$ 8.538,06
8.3.1.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	32,09	R\$ 75,39	R\$ 2.419,27
8.3.1.2	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	80,89	R\$ 7,79	R\$ 630,13
8.3.1.3	C3037	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4	SEINFRA	M2	65,81	R\$ 52,36	R\$ 3.445,81
8.3.1.4	C1220	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	12,48	R\$ 40,29	R\$ 502,82
8.3.1.5	C4445	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	12,48	R\$ 113,50	R\$ 1.416,48
8.3.1.6	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	12,48	R\$ 9,90	R\$ 123,55
8.3.2	TETO						R\$ 80,04
8.3.2.1	C0778	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/ TETO	SEINFRA	M2	1,70	R\$ 15,28	R\$ 25,98
8.3.2.2	C2125	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4.5 ESP=5 mm P/ TETO	SEINFRA	M2	1,70	R\$ 31,80	R\$ 54,06
8.4	ESQUADRIAS						R\$ 3.251,61
	C4426	PORTA TIPO PARANÁ (0,70 x 2,10 m), COMPLETA	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 963,10	R\$ 1.926,20
8.4.2	C1969	PORTA DE AÇO EM CHAPA ONDULADA OU GRADES DE ENROLAR	SEINFRA	M2	3,05	R\$ 408,95	R\$ 1.247,30
8.4.3	C1519	JANELA VENEZIANA MÓVEL (S/ACESSÓRIOS)	SEINFRA	M2	0,24	R\$ 325,47	R\$ 78,11
8.5	COBERTA						R\$ 6.950,53
8.5.1	C4466	COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA)	SEINFRA	M2	25,12	R\$ 191,05	R\$ 4.799,18
8.5.2	94219	CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M	16,20	R\$ 30,11	R\$ 487,78
8.5.3	C0769	CHAPA POLICARBONATO ALVEOLAR CRISTAL ESP.= 6mm	SEINFRA	M2	7,04	R\$ 155,90	R\$ 1.097,54
8.5.4	C4468	FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	8,25	R\$ 68,61	R\$ 566,03
8.6	PISOS						R\$ 2.275,25
8.6.1	C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	SEINFRA	M	1,40	R\$ 99,23	R\$ 138,92
8.6.2	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3	1,02	R\$ 660,95	R\$ 674,17
8.6.3	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	1,02	R\$ 30,73	R\$ 31,34
8.6.4	C4439	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO	SEINFRA	M2	9,95	R\$ 133,90	R\$ 1.332,31

OBRA: CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A REVITALIZAÇÃO DO CANAL DA RUA RAIMUNDO FERREIRA COSME
LOCAL: LOCALIZADA NO BAIRRO PADRE ASSIS MONTEIRO, MUNICÍPIO DE MORADA NOVA-CE.

DATA: 27 DE DEZEMBRO DE 2021.

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº TP-009/2021-SEI

TABELA SEINFRA 027.1 DESONERADA, SINAP 08/2021 - DESONERADA

BDI: 26,50%

RAZÃO SOCIAL: ZENEDINI ZIDANE SAMPAIO CAVALCANTE CONSTRUÇÕES - ME

CNPJ: 44.159.038/0001-87



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 15.778,21
8.6.5	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	9,95	R\$ 9,90	R\$ 98,51
8.7	PINTURA						R\$ 1.985,30
8.7.1	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	32,60	R\$ 24,39	R\$ 795,11
8.7.2	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	33,21	R\$ 26,16	R\$ 868,77
	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SINAPI	M2	1,70	R\$ 18,49	R\$ 31,43
8.7.4	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	6,10	R\$ 47,54	R\$ 289,99
8.8	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS E SANITÁRIAS						R\$ 4.636,82
8.8.1	TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC						R\$ 1.653,34
8.8.1.1	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	3,00	R\$ 269,78	R\$ 809,28
8.8.1.2	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	3,00	R\$ 243,20	R\$ 729,60
8.8.1.3	C2093	RALO SECO PVC RÍGIDO	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 57,23	R\$ 114,46
8.8.2	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS						R\$ 2.699,17
8.8.2.1	C0357	BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) E= 3cm (COLOCADO)	SEINFRA	M2	1,20	R\$ 605,50	R\$ 726,60
8.8.2.2	C0985	CUBA DE INOX PARA BANCADA, COMPLETA	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 415,84	R\$ 415,84
8.8.2.3	C0986	CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 489,15	R\$ 489,15
8.8.2.4	I2503	TORNEIRA DE METAL BRANCO 3/4", CANO LONGO (PADRÃO POPULAR)	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 46,84	R\$ 46,84
8.8.2.5	C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 933,23	R\$ 933,23
8.8.2.6	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00	R\$ 48,61	R\$ 48,61
8.8.2.7	C4670	PORTA PAPEL METÁLICO	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 38,90	R\$ 38,90
8.8.3	CAIXA D'ÁGUA						R\$ 284,31
8.8.3.1	C4595	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO CAP.310 ATÉ 500 L, COM TAMPA	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 284,31	R\$ 284,31
8.9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						R\$ 1.927,98
8.9.1	101877	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	1,00	R\$ 52,14	R\$ 52,14
8.9.2	C1092	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 26,13	R\$ 52,26
8.9.3	C1096	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 26,13	R\$ 26,13
8.9.4	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	6,00	R\$ 289,00	R\$ 1.734,00
8.9.5	97610	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	SINAPI	UN	3,00	R\$ 21,15	R\$ 63,45
8.10	BANCADA DE GRANITO						R\$ 1.053,57
8.10.1	C0357	BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) E= 3cm (COLOCADO)	SEINFRA	M2	1,74	R\$ 605,50	R\$ 1.053,57
9	SERVIÇOS DIVERSOS						R\$ 41.239,89
9.1	I7402	MANILHA DE CONCRETO CA-2 DN 600mm	SEINFRA	UN	26,50	R\$ 192,62	R\$ 5.104,43
9.2	C0360	BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 3,00m	SEINFRA	UN	31,00	R\$ 1.165,66	R\$ 36.135,46

OBRA: CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A REVITALIZAÇÃO DO CANAL DA RUA RAIMUNDO FERREIRA COSME
LOCAL: LOCALIZADA NO BAIRRO PADRE ASSIS MONTEIRO, MUNICÍPIO DE MORADA NOVA-CE.
DATA: 27 DE DEZEMBRO DE 2021.

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº TP-009/2021-SEI
TABELA SEINFRA 027.1 DESONERADA, SINAP 08/2021 - DESONERADA
BDI: 26,50%

RAZÃO SOCIAL: ZENEDINI ZIDANE SAMPAIO CAVALCANTE CONSTRUÇÕES - ME
CNPJ: 44.159.038/0001-87



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 15.778,21
10		LIMPEZA GERAL					R\$ 13.196,01
10.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	8.976,88	R\$ 1,47	R\$ 13.196,01
VALOR BDI TOTAL:							R\$ 235.494,58
VALOR ORÇAMENTO:							R\$ 888.381,09
VALOR TOTAL:							R\$ 1.123.875,67

(Um Milhão Cento e Vinte e Três Mil Oitocentos e Setenta e Cinco reais e Sessenta e Sete centavos).

Morada Nova-Ce, 27 de Dezembro de 2021

Representante Legal
Zenedini Zidane Sampaio Cavalcante
Nº CPF: 076.515.493-50


Engenheiro Civil
Sergio Augusto Magalhães Barbosa
Nº CREA: 9.853D – PA

ZENEDINI ZIDANE
SAMPALIO
CAVALCANTE
CONSTRUCOES:4
4159038000187

Assinado de forma digital por ZENEDINI ZIDANE SAMPAIO CAVALCANTE CONSTRUCOES:4159038000187
Dados: 2022.01.29 16:08:15 -03'00'

SERGIO
AUGUSTO
MAGALHAES
BARBOSA:37
528980200

Assinado de forma digital por SERGIO AUGUSTO MAGALHAES BARBOSA:37528980200
Dados: 2022.01.29 16:06:31 -03'00'

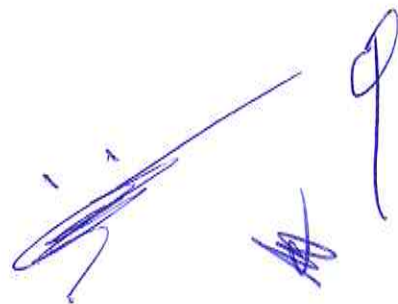

OBRA: CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A REVITALIZAÇÃO DO CANAL DA RUA RAIMUNDO FERREIRA COSME
LOCAL: LOCALIZADA NO BAIRRO PADRE ASSIS MONTEIRO, MUNICÍPIO DE MORADA NOVA-CE.

DATA: 27 DE DEZEMBRO DE 2021.

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº TP-009/2021-SEI

TABELA SEINFRA 027.1 DESONERADA, SINAP 08/2021 - DESONERADA

BDI: 26,50%

RAZÃO SOCIAL: ZENEDINI ZIDANE SAMPAIO CAVALCANTE CONSTRUÇÕES - ME

CNPJ: 44.159.038/0001-87

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 15.778,21	100,00% R\$ 15.778,21						100,00% R\$ 15.778,21
2	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 79.586,65	50,00% R\$ 39.793,33	50,00% R\$ 39.793,32					100,00% R\$ 79.586,65
3	CANTEIROS	R\$ 94.507,43		50,00% R\$ 47.253,72	50,00% R\$ 47.253,71				100,00% R\$ 94.507,43
4	ESTRUTURA DO CANAL	R\$ 225.387,13				50,00% R\$ 112.693,57	50,00% R\$ 112.693,56		100,00% R\$ 225.387,13
5	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 97.014,28						100,00% R\$ 97.014,28	100,00% R\$ 97.014,28
6	DRENAGEM	R\$ 348.508,54			50,00% R\$ 174.254,27	50,00% R\$ 174.254,27			100,00% R\$ 348.508,54
7	REDE DE ESGOTO	R\$ 174.137,07			30,00% R\$ 52.241,12	70,00% R\$ 121.895,95			100,00% R\$ 174.137,07
8	QUIOSQUE	R\$ 34.520,46					50,00% R\$ 17.260,23	50,00% R\$ 17.260,23	100,00% R\$ 34.520,46
9	SERVIÇOS DIVERSOS	R\$ 41.239,89						100,00% R\$ 41.239,89	100,00% R\$ 41.239,89
10	LIMPEZA GERAL	R\$ 13.196,01						100,00% R\$ 13.196,01	100,00% R\$ 13.196,01
		R\$ 1.123.875,67	R\$ 55.571,54	R\$ 87.047,04	R\$ 273.749,10	R\$ 408.843,79	R\$ 129.953,79	R\$ 168.710,41	R\$ 1.123.875,67
			R\$ 55.571,54	R\$ 142.618,58	R\$ 416.367,68	R\$ 825.211,47	R\$ 955.165,26	R\$ 1.123.875,67	

um milhão, cento e vinte e três mil, oitocentos e setenta e cinco reais e sessenta e sete centavos

Morada Nova-Ce, 27 de Dezembro de 2021

Representante Legal
Zenedini Zidane Sampaio Cavalcante
Nº CPF: 076.515.493-50

Assinado de forma digital por ZENEDINI ZIDANE SAMPAIO CAVALCANTE CONSTRUÇÕES-4415 9038000187 Dados: 2022.01.29 16:22:52 -03'00'



Engenheiro Civil
Sergio Augusto Magalhães Barbosa
Nº CREA: 9.853D - PA

Assinado de forma digital por SERGIO AUGUSTO MAGALHAES BARBOSA:375289802 Dados: 2022.01.29 16:22:50 -03'00'

SERGIO AUGUSTO MAGALHAES BARBOSA:37 528980200

ZEIP CONSTRUTORA E LOCAÇÕES - CNPJ: 44.159.038/0001-87
Rua Josquin Wanderley, Nº 1838, Bairro Nova Morada, Morada Nova - Ce.
Tel: (88) 9 8876 0403, Email: zeipconstrutora@gmail.com

OBRA: CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A REVITALIZAÇÃO DO CANAL DA RUA RAIMUNDO FERREIRA COSME
LOCAL: LOCALIZADA NO BAIRRO PADRE ASSIS MONTEIRO, MUNICÍPIO DE MORADA NOVA-CE.
DATA: 27 DE DEZEMBRO DE 2021.

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº TP-009/2021-SEI

TABELA SEINFRA 027.1 DESONERADA, SINAP 08/2021 - DESONERADA

BDI: 26,50%

RAZÃO SOCIAL: ZENEDINI ZIDANE SAMPAIO CAVALCANTE CONSTRUÇÕES - ME

CNPJ: 44.159.038/0001-87



COMPOSIÇÃO DA TAXA DE BDI

COD	DESCRIÇÃO	%
Benefício		
S + G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	6,65
TOTAL		7,45
Despesas Indiretas		
AC	Administração central	3,00
DF	Despesas financeiras	0,59
R	Riscos	0,97
TOTAL		4,56
I Impostos		
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	3,00
	CPRB (4,5% APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO - INSS)	4,50
TOTAL		11,15

BDI = 26,50%

$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$

Morada Nova-Ce, 27 de Dezembro de 2021

Representante Legal
Zenedini Zidane Sampaio Cavalcante
Nº CPF: 076.515.493-50


Engenheiro Civil
Sergio Augusto Magalhães Barbosa
Nº CREA: 9.853D - PA

ZENEDINI
ZIDANE
SAMPAIO
CAVALCANTE
CONSTRUCOES
S:4415903800
0187

Assinado de
forma digital por
ZENEDINI ZIDANE
SAMPAIO
CAVALCANTE
CONSTRUCOES:44
159038000187
Dados: 2022.01.29
16:23:27 -03'00'

SERGIO
AUGUSTO
MAGALHAES
S
BARBOSA:3
752898020
0

Assinado de
forma digital por
SERGIO
AUGUSTO
MAGALHAES
BARBOSA:37528
980200
Dados:
2022.01.29
16:23:58 -03'00'

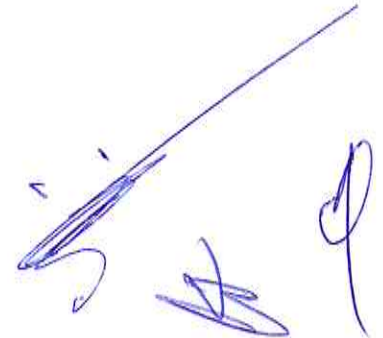

OBRA: CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A REVITALIZAÇÃO DO CANAL DA RUA RAIMUNDO FERREIRA COSME LOCAL: LOCALIZADA NO BAIRRO PADRE ASSIS MONTEIRO, MUNICÍPIO DE MORADA NOVA-CE.
DATA: 27 DE DEZEMBRO DE 2021.

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº TP-009/2021-SEI

TABELA SEINFRA 027.1 DESONERADA, SINAP 08/2021 - DESONERADA

BDI: 26,50%

RAZÃO SOCIAL: ZENEDINI ZIDANE SAMPAIO CAVALCANTE CONSTRUÇÕES - ME

CNPJ: 44.159.038/0001-87



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12

Horista = 83,85%

Mensalista = 47,76%

A + B + C + D

Morada Nova-Ce, 27 de Dezembro de 2021

Representante Legal
Zenedini Zidane Sampaio Cavalcante
Nº CPF: 076.515.493-50

Engenheiro Civil
Sergio Augusto Magalhães Barbosa
Nº CREA: 9.853D - PA

ZENEDINI
ZIDANE
SAMPAIO
CAVALCANTE
CONSTRUCOES:4
4159038000187

Assinado de forma digital por ZENEDINI ZIDANE SAMPAIO CAVALCANTE CONSTRUCOES:44159 038000187
Dados: 2022.01.29 16:25:01 -03'00'

ZEIP CONSTRUTORA E LOCAÇÕES - CNPJ: 44.159.038/0001-87
Rua Joaquim Wanderley, Nº 1838, Bairro Nova Morada, Morada Nova - Ce.
Tel: (88) 9 8876 0403, Email: zeipconstrutora@gmail.com

SERGIO
AUGUSTO
MAGALHAE
S
BARBOSA:3
7528980200

Assinado de forma digital por SERGIO AUGUSTO MAGALHAE BARBOSA:375289 80200
Dados: 2022.01.29 16:24:30 -03'00'